



Guide Aménagement Paysager



1996 - 2021
25
ans
de solutions vertes



Moteur de solutions vertes



Depuis 25 ans déjà, **Plantco France** conçoit, développe, fabrique et commercialise


des produits dans les domaines du paysage (plantation, création et aménagement), de la voirie et réseaux divers (VRD), du contrôle de l'érosion et du génie civil.

Plantco s'appuie sur un réseau d'usines partenaires dans le monde, dont 12 dans lesquelles sont installés ses propres matériels industriels, en assumant sa responsabilité sociétale dans le respect du développement durable.

Les produits inventés par **Plantco** contribuent à améliorer, à rendre beaux et sécuritaires, plus longtemps, les lieux où ils sont implantés. Ils répondent aux problématiques actuelles de perméabilité des sols, d'érosion, d'intégration du végétal en milieu urbain, d'arrêt des produits phytosanitaires et d'écologie.

Plantco a un bureau d'études intégré qui accompagne les prescripteurs dans les études techniques et tarifaires.

Plantco fournit depuis 25 ans les grands projets de paysage et d'aménagements VRD, dans plus de 15 pays, avec des produits prescrits par les meilleurs architectes et aménageurs.

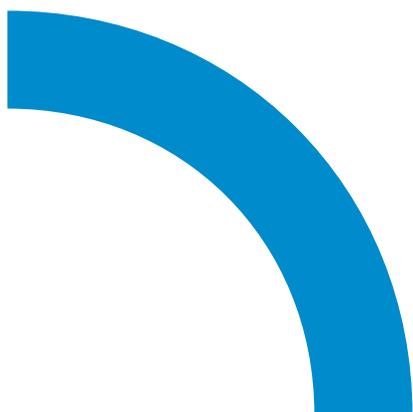

Sommaire

Bordures / voliges

En acier 4

En aluminium 10

En matières recyclées 18

4

Bande de propreté

sous clôture, pied de mur,
terrasse...

21

Carrés potagers et cadres acier

24

Bacs modulaires de plantation

sans fond en acier

26

Stabilisation et perméabilité des sols

30


Gazons synthétiques

38

Nos références

42



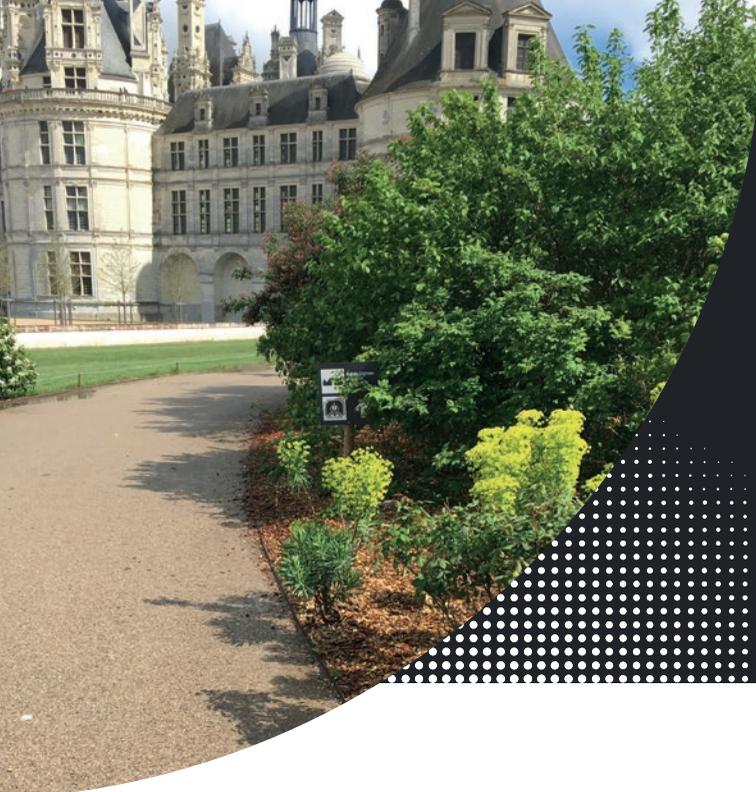

Bordures / voliges

**Fers plats en acier
forte épaisseur**



BorderStyle HD®

Ces voliges en acier plat conviennent aussi bien au coffrage de surfaces dures (les enrobés, les bétons désactivés ou les stabilisés) qu'aux aménagements paysagers prestigieux (jardins à la Française, allées...). Les BorderStyle HD® permettent de concilier coût, durabilité et esthétique. Les systèmes de fixations par cavaliers offrent une mise en œuvre rapide sans visserie.



Chaque bordure est livrée avec 1 cavalier double et 2 crosses de jonction.
Finition brute, galvanisée ou corten.
Autres hauteurs sur demande.



- Prévues pour travaux lourds.
- Fixations et connexions rapides et faciles.
- Plusieurs hauteurs disponibles.
- Nombre de fixations* modulables de 0 à 2 par longueur de 2,3 m, de 0 à 3 en finition corten.

* 1 fixation = 1 cavalier simple + 1 crosse
Non inclus avec les bordures.

Hauteur	Épaisseur*	Longueur utile**
100 mm	3-4-5 mm	2,3 ml
150 mm	3-4-5 mm	2,3 ml
200 mm	3-4-5 mm	2,3 ml
250 mm	3-4-5 mm	2,3 ml
300 mm	3-4-5 mm	2,3 ml

* Les bordures BorderStyle HD® sont proposées en épaisseur 5 mm pour la finition brute, en épaisseur 4 mm pour la finition galvanisée et en épaisseur 3 mm pour la finition corten.

** Finition corten en 3 ml.



Finition

Brut
ép. 5 mm





Galvanisé
ép. 4 mm



Corten
ép. 3 mm




Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples

- Enrobé
- Asphalté
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures



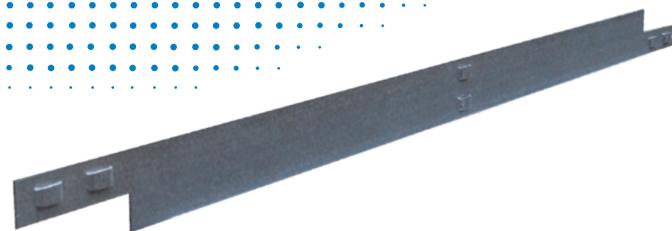

Fers plats en acier pour espaces verts



BorderStyle Acier®

En 10 ans, BorderStyle Acier®
est devenue LA référence
de la bordure pour espaces verts.

Qualité, fiabilité, simplicité et esthétique ont fait de cette bordure le *best-seller* du marché. La flexibilité de l'acier en épaisseur 2 et 3 mm permet facilement la réalisation de courbes, sans cassure ni écaillage de la peinture. Idéales pour les délimitations des massifs, allées, parterres, graviers, haies, gazon, les BorderStyle Acier® sont aussi proposées préformées en cercles pour les tours d'arbres.



Avantages

- Souple et très résistant.
- Haute qualité de finition.
- Épaisseur 2 et 3 mm.
- Longueur 2 ml utile.
- Jonction simple entre les modules.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.



Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
100 mm	2 et 3 mm	2 ml
150 mm	2 et 3 mm	2 ml


Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation.

Diamètre des tours d'arbres

900 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm



Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

Finition

Brut



Galvanisé



Gris anthracite
RAL 7016



Marron
RAL 8017



Noir foncé
RAL 9005



Imitation
Rouille





Fers plats en acier avec bord sécurisé



BorderStyle Safe Edge®

Conçues sur le même modèle que les BorderStyle Acier, les BorderStyle Safe Edge® présentent un pli anti-coupure sur la tranche supérieure garantissant plus de sécurité. Cette bordure / volige est proposée en 1,25 mm d'épaisseur, idéal pour le jalonnement des massifs, allées et autres créations d'espaces verts.

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation.



Avantages

- Bord rabattu.
- Acier galvanisé.
- Épaisseur 1,25 mm (2,5 mm en tête).
- Longueur 2 ml utile.
- Jonction simple entre les lames.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.


Finition



Marron
RAL 8017



Noir foncé
RAL 9005



Gris anthracite
RAL 7016




Imitation
Rouille



Galvanisé

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
100 mm	1,25 mm	2 ml
150 mm	1,25 mm	2 ml

Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures





Cornières en acier



BorderStyle Acier L[®]

Lors de la création et de l'apport de deux nouvelles surfaces, l'utilisation d'une cornière facilite l'installation et évite la réalisation d'une tranchée. Les BorderStyle Acier L[®] permettent la réalisation de courbes ou de lignes droites. Leur bord rabattu prévient contre le risque de coupures.

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
50 mm	1,25 mm	2,24 ml
100 mm	1,25 mm	2,24 ml
150 mm	1,25 mm	2,24 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 clous de fixation et 1 jonction.

Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures



Avantages

- Bord rabattu.
- Acier galvanisé.
- Épaisseur 1,25 mm.
- Longueur 2,24 ml.
- Jonction simple entre les cornières.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.



Finition



Marron
RAL 8017



Gris anthracite
RAL 7016



Imitation
Rouille



Galvanisé



Profils aluminium




Plantcoprotec Alu'Style®

Plantcoprotec AluStyle® est une bordure/volige en aluminium 6060/63. L'aluminium présente l'intérêt d'être un matériau tendre facile à travailler. L'AluStyle® est design et moderne. Les tranches ont une épaisseur de 3 mm chanfreinées anti-coupure. Une glissière arrière permet de positionner les pieux de fixation sur toute la longueur de la bordure, facilitant ainsi la pose et permettant de décaler la fixation en cas d'obstacle.

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
100 mm	3 mm	2,3 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation et 3 éclisses.

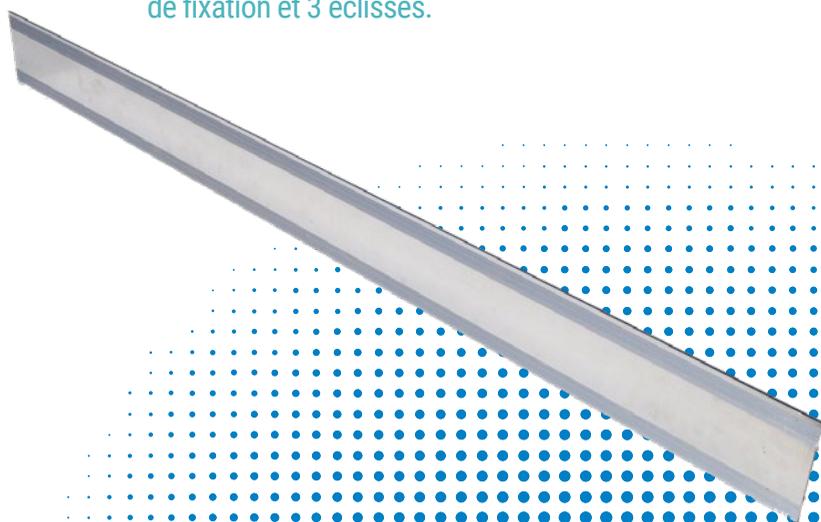

Avantages

- Moderne : couleur aluminium ou marron (époxy).
- Ne rouille pas, ne pourrit pas, ne fissure pas.
- Léger et souple.
- Facile d'installation.
- Esthétique.
- Anti-coupure.
- Ne chauffe pas au soleil.

Finition




Aluminium
naturel



Marron
RAL 8017


Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

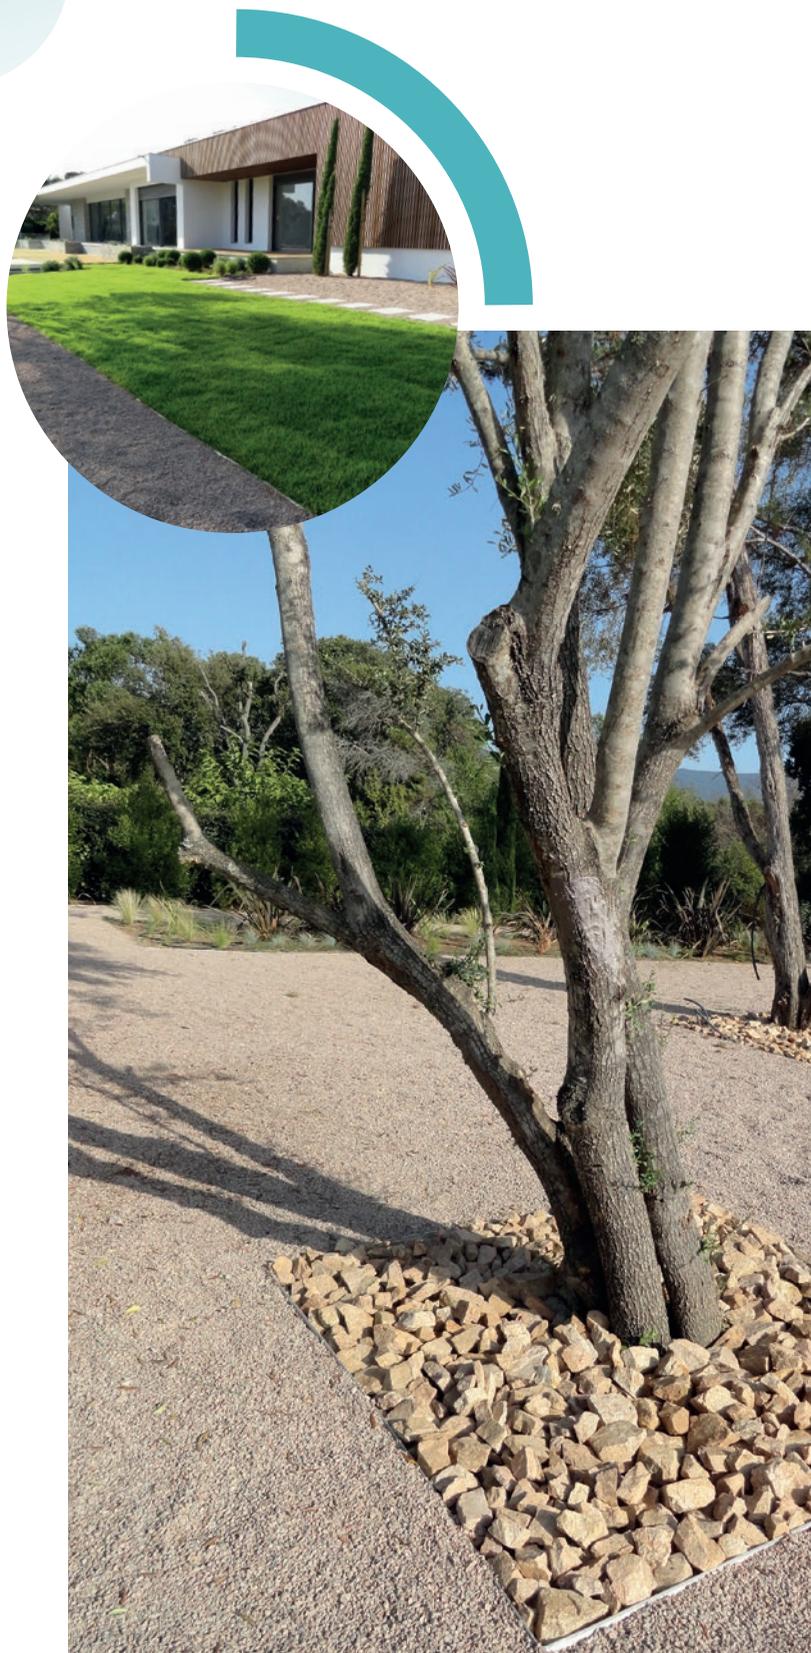



Cornières en aluminium pour VRD




BorderStyle Route®

En quelques années, Plantco France s'est imposé comme le leader Français des bordures/voliges métalliques grâce notamment au profil aluminium BorderStyle Route®. Véritable révolution, cette bordure/volige est aujourd'hui utilisée pour la séparation de multiples surfaces, et plus particulièrement pour le coffrage des surfaces dures.



Chaque bordure est livrée avec 5 clous de fixation et 1 raidisseur de jonction.


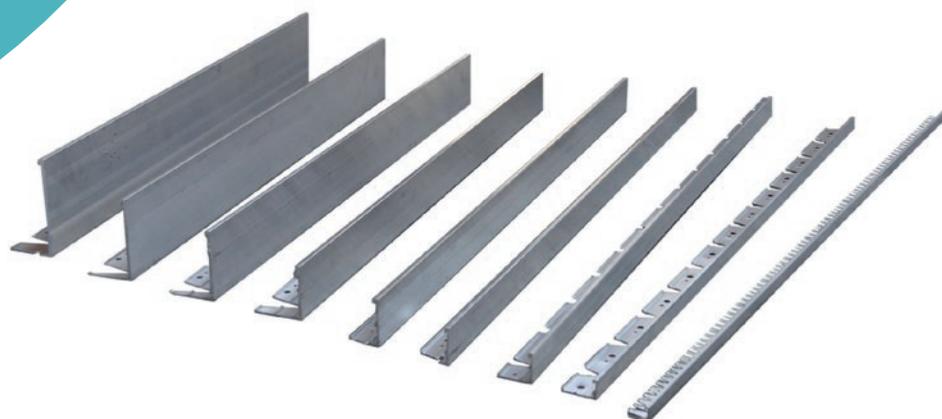




Avantages

- Aluminium haute qualité.
- Souple.
- Robuste / carrossable.
- Léger.
- Gain de temps.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.
- Durable.
- Esthétique.


Applications courantes




- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples




- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

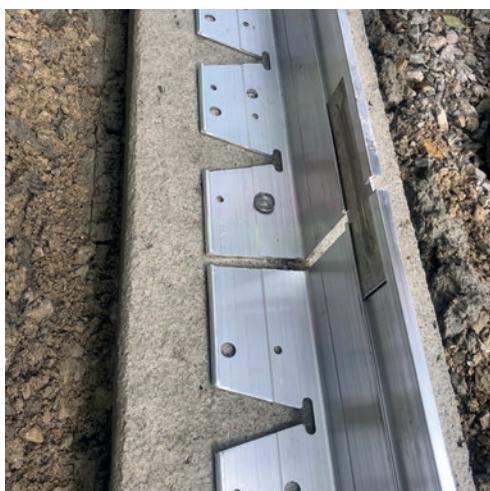


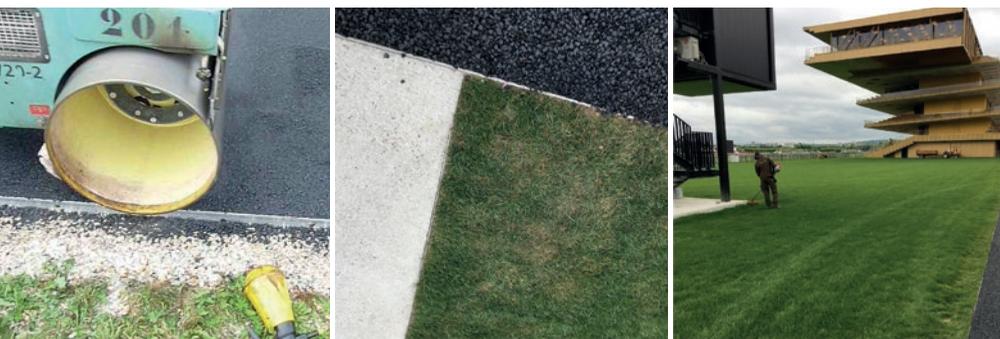

RÉFÉRENCE	HAUTEUR A	RETOUR B	ÉPAISSEUR C	LONGUEUR
BORDROUTE 20	20 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 25	25 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 30	30 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 40	40 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 50	50 mm	45 mm	6 mm	2,3 ml
BORDROUTE 65	65 mm	45 mm	6 mm	2,3 ml
BORDROUTE 75	75 mm	70 mm	6,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 100	100 mm	70 mm	7 mm	2,3 ml
BORDROUTE 120	120 mm	70 mm	7 mm	2,3 ml
BORDROUTE 150	150 mm	70 mm	8,5 mm	2,3 ml

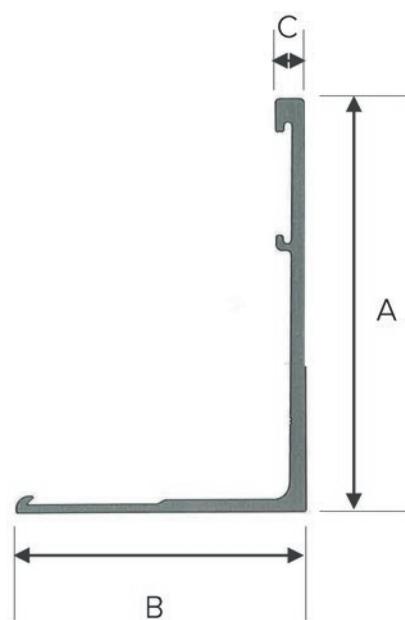

BorderStyle Route® sert de coffrage aux différentes surfaces et garantit une finition parfaite.

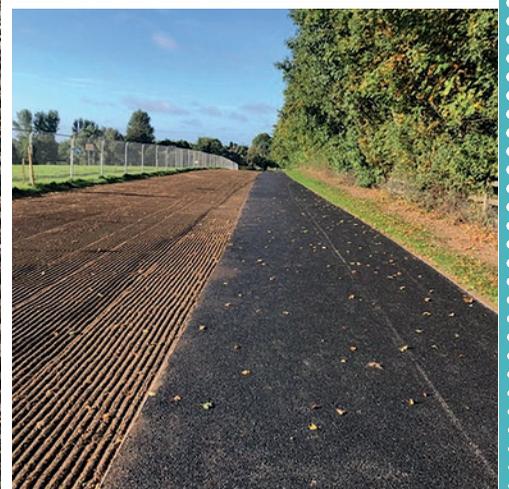



Bordures en aluminium pour toiture végétalisée



BorderStyle GreenRoof®

Les BorderStyle GreenRoof® sont des bordures en aluminium conçues pour réaliser la séparation de différents matériaux, dans le cadre d'une toiture végétalisée. Ces bordures préformées en « L » bénéficient d'un large retour qui assure l'ancrage et la stabilité. Les ouvertures verticales permettent le drainage sur toute la surface du toit et empêchent l'engorgement ou l'accumulation de l'eau.





Les GreenRoof® sont livrées par lot de deux bordures. Chaque lot comprend une longueur mâle de 2,4 ml et une longueur femelle de 2,4 ml soit au total 4,8 ml. La longueur mâle se glisse dans la longueur femelle pour assurer la jonction des bordures.


Avantages

- Léger.
- Fentes verticales pour le passage de l'eau.
- En aluminium (ne chauffe pas).
- Plusieurs hauteurs disponibles.

Hauteur 1	Hauteur 2	Longueur*
60 mm	40 mm	2,40 ml
100 mm	80 mm	2,40 ml
200 mm	150 mm	2,40 ml

Livrée avec les pièces de jonction.

* Lot de 2 bordures de 2,40 ml soit 4,80 m.

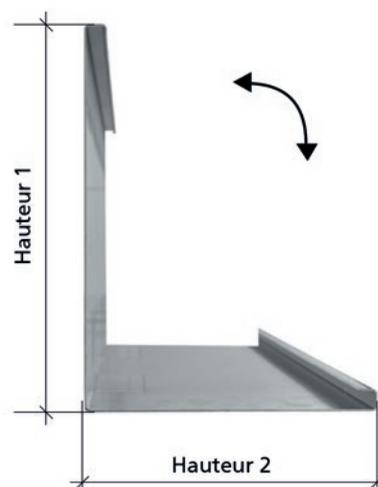



Profilé en PVC recyclé



Plantcoprotec Styl'Plast®

La plantcoprotec Styl'Plast® est conçue sur le même modèle que sa grande sœur AluStyle®. L'utilisation d'un PVC recyclé lui confère une souplesse inégalée, sans mémoire de forme. La Styl'Plast® est pourvue d'une glissière permettant d'installer les pieux sur toute la longueur du profilé.

Avantages

- Souple, sans mémoire de forme.
- PVC recyclé gris.
- Léger.
- Facile d'installation.
- Anti-coupure.
- Courbes parfaites.

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation et 3 éclisses.

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
100 mm	3 mm	2,3 ml




Finition



PVC recyclé gris

Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures



Profilé en composite

BorderStyle Wood Edge®

La BorderStyle Wood Edge® est fabriquée à partir d'un composite imitation bois. Pour une séparation avec une vue sur la bordure, Wood Edge® est le produit idéal.





Chaque bordure est livrée avec 20 pieux de fixation.

Avantages

- Composite imitation bois.
- Robuste et souple.
- Facile d'installation.
- Esthétique.

Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples




- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

	Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
Couleur noire	90 mm	4,5 mm	20 ml
Couleur bois	135 mm	4,5 mm	20 ml

Finition



Composite couleur bois



Composite couleur noire



Bande de propreté

**Sous clôture,
en pied de mur,
en bord de terrasse**



Plantcoprotec Bord'e-Clean®

Les modules plantcoprotec Bord'e-Clean® ont été spécialement conçus pour créer des bandes de propreté sous les clôtures, en pied de mur, en bordure de terrasse ou toutes autres structures ne permettant pas le passage d'une tondeuse. Le plantcoprotec Bord'e-Clean® limite, voire supprime l'application de produits phytosanitaires ou les passages de débroussailleuses.

Avantages

- Lames modulables en largeur.
- En PVC recyclé.
- Limite l'entretien en pied de structures.
- Esthétique : à remplir de gravier, copeaux, mulch...
- Économique : limite fortement l'entretien.

Applications

- Clôtures
- Pieds de murs
- Bords de terrasses
- Inter-tombes
- Bords de jardinières







Infos techniques


Composition	PVC H
Couleur	Gris
Longueur	1500 mm +/- 6 mm
Largeur d'un module (à plat)	210 mm

Dimensions et configurations possibles



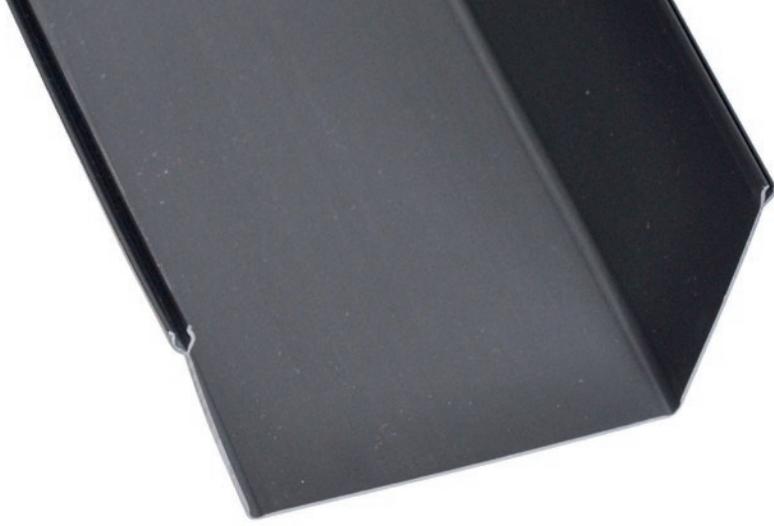

Étapes de mise en œuvre des modules plantcoprotec Bord'e-Clean®

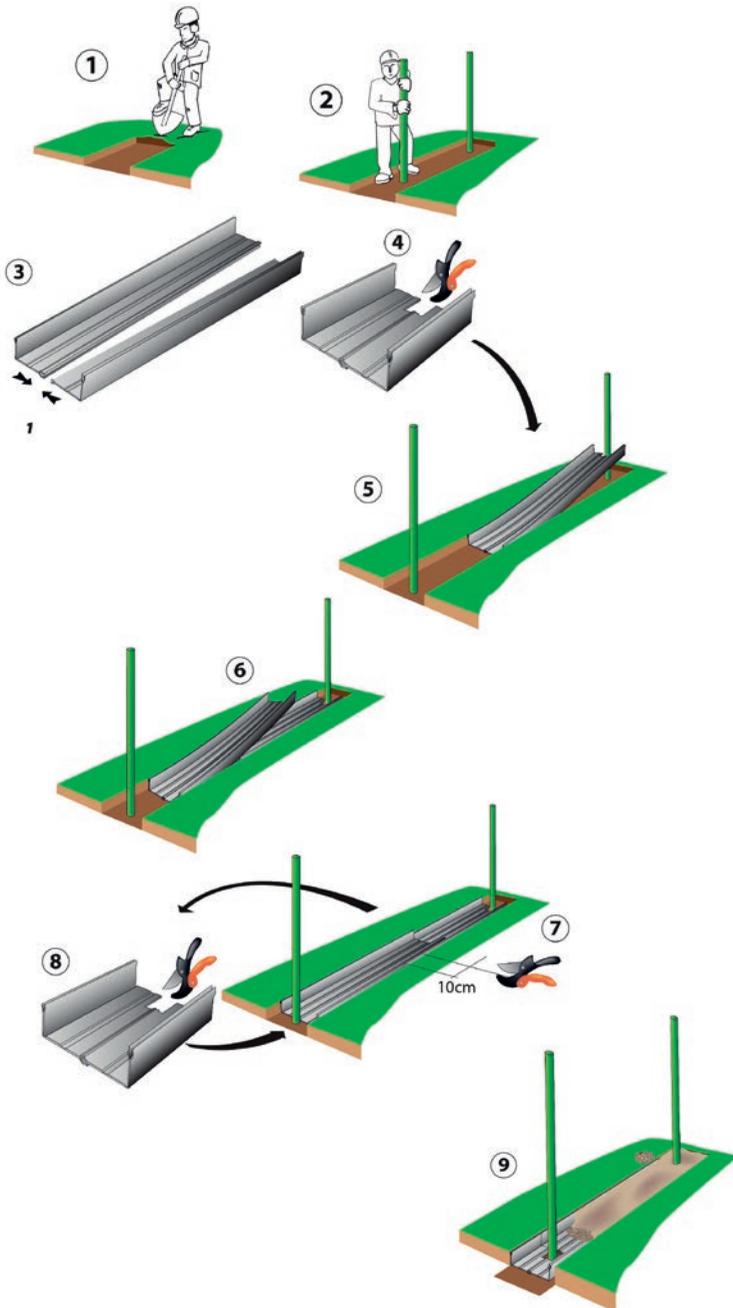

Finition



PVC recyclé
gris

Carrés potagers et cadres acier



Périmètres de plantation modulables et bordures hors-sol

Plantco Périmètre Acier®

Plantco Périmètre Acier® permet la réalisation simple, facile et économique de formes carrées et rectangulaires et de bordures hors-sol. Esthétiques et robustes, les Périmètres Acier® sont composés de pièces en acier galvanisé plié de 2 mm d'épaisseur qui s'assemblent sans soudure, par simple vissage, afin de créer un périmètre de plantation. Un large choix de coloris de peinture époxy + 15 panneaux et pièces d'angles avec 5 hauteurs et 2 longueurs possibles, permettent de multiples formats de périmètres.

Applications

- Entourages d'arbres
- Carrés potagers, massifs
- Bordurages hors-sol avec différences de niveau



Angle + Panneau




Une création exclusive Plantco France.

Avantages

- Réalisation simple de carrés et rectangles modulables.
- Haute qualité de finition.
- Anti-coupure, bord plié.
- Mise en œuvre simple et rapide.
- Esthétique, robuste et économique.

	Longueur	Hauteur
Angle droit	500 mm / 500 mm	100 mm
		150 mm
		200 mm
		250 mm
		300 mm
Panneau 500	500 mm	100 mm
		150 mm
		200 mm
		250 mm
		300 mm
Panneau 1000	1000 mm	100 mm
		150 mm
		200 mm
		250 mm
		300 mm

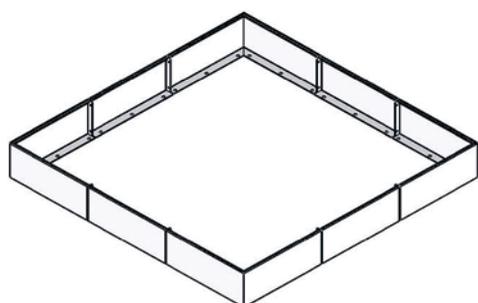

- Exemple d'assemblage d'un cadre carré de 1500 x 1500 mm
- Angle droit 500 x 500 mm x 4 unités
 - Panneau 500 mm x 4 unités



Panneau longueur
500 mm et 1000 mm



Périmètre avec 4 angles
100x100 cm



Angle droit
500 x 500 mm

Finition

Blanc pur
RAL 9010



Gris clair
RAL 7035




Noir foncé
RAL 9005



Bleu pigeon
RAL 5014




Gris anthracite
RAL 7016



Imitation
rouille



Gris noir
RAL 7021



Marron fer
forgé



Gris bleu
RAL 7031



Terra
Cotta



Autres coloris
sur demande



Le large choix de coloris de peinture époxy permet à la gamme Périmètre Acier® de s'intégrer et de souligner l'ambiance recherchée (rustique, moderne, cosy, déstructurée...).

Bacs modulaires de plantation

**Jardinières modulaires,
sans fond, en acier**



Plantcoprotec Structural®

La gamme Structural® est composée de pièces qui s'assemblent afin de créer un bac de plantation sans fond. Les combinaisons sont multiples, et permettent de s'intégrer à tous les projets. Fabriquées à partir d'acier galvanisé, les structures sont robustes et durables. Fini les panneaux sur mesure, avec la gamme Structural®, modulez suivant vos envies !



Modulez,
assemblez,
plantez !



Avantages

- Haute qualité de finition.
- Matériau robuste et durable : acier galvanisé + peinture époxy extérieur.
- Solution créative, esthétique et originale.
- Combinaisons multiples.
- Plusieurs hauteurs et longueurs disponibles.
- Assemblage facile et rapide.
- Large choix de coloris.
- Structure les espaces publics et privés.
- Mets en valeurs les créations végétales et les aménagements extérieurs.
- Protège les végétaux des agressions urbaines.





Angle double joint 45°




Angle double joint 90°



Angle 3 faces 90°

Exemple d'assemblage

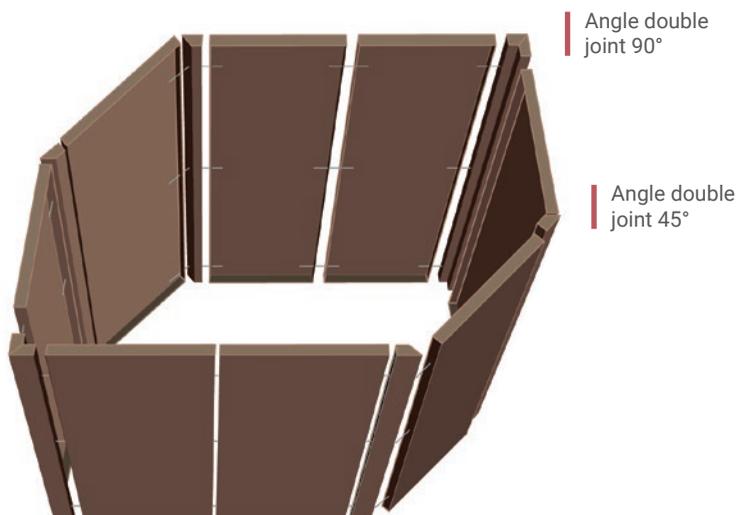

Angle double joint 90°

Angle double joint 45°

21 pièces disponibles
pour libérer votre
créativité !

PANNEAUX	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS KG
Panneaux 100	100 mm	400 mm	0,9
		600 mm	1,4
		800 mm	1,8
Panneaux 500	500 mm	400 mm	4,47
		600 mm	6,7
		800 mm	8,93
Panneaux 800	800 mm	400 mm	7,15
		600 mm	10,72
		800 mm	14,29
PIÈCES D'ANGLES		HAUTEUR	POIDS KG
Angle double 45°		400 mm	1,27
		600 mm	1,90
		800 mm	2,53
Angle double 90°		400 mm	2,53
		600 mm	3,80
		800 mm	5,07
Angle 3 faces 90°		400 mm	1,83
		600 mm	2,75
		800 mm	3,67
Angle intérieur à 90°		400 mm	0,80
		600 mm	1,20
		800 mm	1,60



Finition

Blanc pur
RAL 9010



Gris clair
RAL 7035



Noir foncé
RAL 9005



Bleu pigeon
RAL 5014




Gris anthracite
RAL 7016



Imitation
rouille



Gris noir
RAL 7021



Marron fer
forgé



Gris bleu
RAL 7031



Terra
Cotta



Autres coloris
sur demande



Panneaux



Angle 45°



Angle 90°




Angle 90°
intérieur



Poteau

Quelques-unes des multiples réalisations possibles

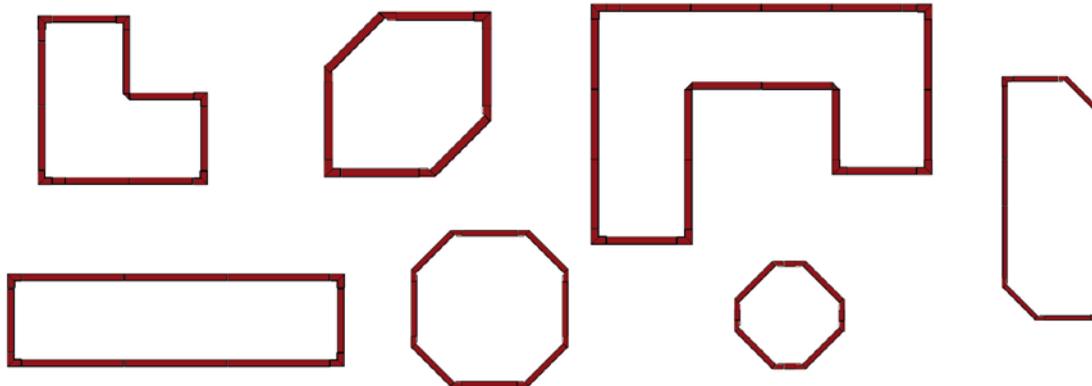

Stabilisation et perméabilité des sols

Dalle à
engazonner



Dall'O Gazon®

Sur les zones à trafic, plantcoprotec Dall'O Gazon® préserve le gazon en empêchant le compactage de la zone racinaire. Sa forme particulière est spécialement étudiée pour permettre un parfait enracinement du gazon (90% de la surface de la dalle) et un recouvrement à 100%. Sa résistance (400 tonnes par mètre carré) et sa flexibilité permet à plantcoprotec Dall'O Gazon® de s'adapter aux véhicules les plus lourds et aux terrains les plus difficiles.



Avantages

- Les alvéoles permettent le développement libre des racines sur 90% de la surface de la dalle et un recouvrement du gazon à 100%.
- Empêche le compactage du sol sur 3 cm.
- Flexible, il suit les ondulations du sol.
- Dalle de 50 x 50 cm encliquetages.
- Plastique 100% recyclé - résistant aux UV.
- Les racines peuvent se développer latéralement sans aucun obstacle.
- Résistance maximum : jusqu'à 400 T par m².
- Pas de point de faiblesse.
- A utiliser de préférence avec des semences adaptées.
- Évite l'assèchement trop rapide du gazon.
- Favorise l'établissement d'un plateau de tallage.
- Possibilité d'intégrer directement du gazon de placage.
- Perméable.



Applications

- Parking
- Chemins, voies d'accès voitures
- Accès pompiers, bus...
- Parcours pour piétons
- Hélicopters
- Stabilisation de talus et berges...



Infos techniques

Matière	PEHD recyclé
Couleur	Noir
Dimensions des dalles	50 x 50 cm (pré-clipsées par 4 soit 1 m ²)
Hauteur des alvéoles	3 cm
Résistance avec terre	400 T /m ²




Dalles stabilisatrices de graviers pour forte affluence



Dall'O Gravier eXcel®

Les dalles alvéolaires plantcoprotec Dall'O Gravier eXcel® offrent aux graviers une structure stable et solide, favorisant la stabilisation du sol tout en étant 100% perméables à l'eau. Dall'O Gravier eXcel® peut être utilisé pour la réalisation de chemins d'accès, parkings, allées, terrasses, et perméabilité des sols.

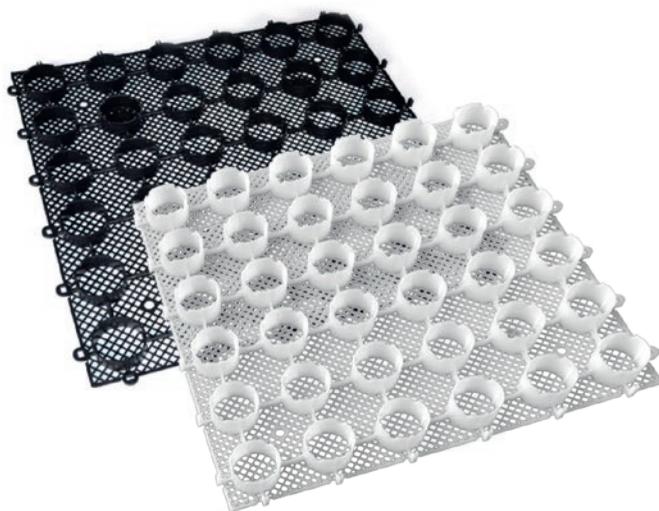



Infos techniques

Matière	PEHD
Couleurs	Blanc ou Noir
Dimensions des dalles	50 x 50 cm (pré-clipsées par 4 soit 1 m ²)
Hauteur des alvéoles	2,5 cm
Résistance avec terre	400 T /m ²

Avantages

- Stabilisation de graviers, sable...
- Empêche la création d'ornières.
- Évite la formation de flaques.
- Résistance à 400T par m² (coef.4).
- Invisible : dalle blanche/translucide.
- 100% perméable à l'eau : laisse passer les particules fines.
- En PEHD.
- Facile et rapide à poser environ 30m²/heure.
- Jonction des dalles par simples clips.
- Hauteur 2,5 cm : limite la quantité de gravier à apporter.
- Découpe des dalles à la pince.
- Alvéoles aérées pour diverses tailles de graviers.
- Peu de pertes (chutes) à la découpe.
- Plus besoin d'un géotextile ou de toile hors sol tissée.


Applications courantes


- Parking
- Chemins, voies d'accès voitures
- Accès pompiers, bus...
- Parcours pour piétons
- Hélicopters
- Stabilisation de talus et berges...




Conseils de pose des Dall'O Gravier eXcel®

- Impérativement tester la portance du sol existant.
- Réaliser une fondation avec une grave ou un mélange de graviers.
- Étaler une fine couche de graviers fins ou de sable afin d'égaliser la surface du sol.
- Installer les dalles en les clipsant les unes aux autres. Laisser un espace de dilatation d'environ 5 cm sur les bordures.
- Remplir les dalles avec des graviers issus de roches dures. Prévoir un remplissage d'environ 2 cm au-dessus des dalles. Après tassement naturel des graviers, les dalles seront recouvertes d'environ 1 cm.

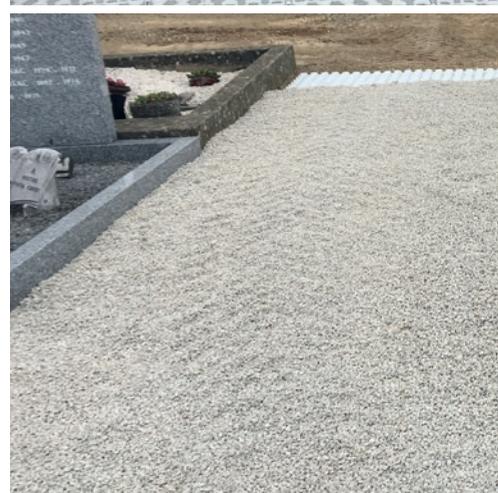

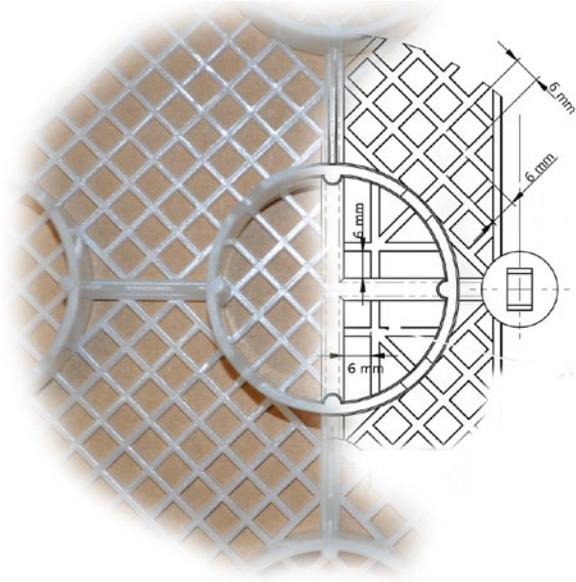

Plus besoin d'utiliser un géotextile ou une toile hors sol grâce aux mailles 6x6. Votre surface reste perméable. Sans risque de colmatage par les particules fines.

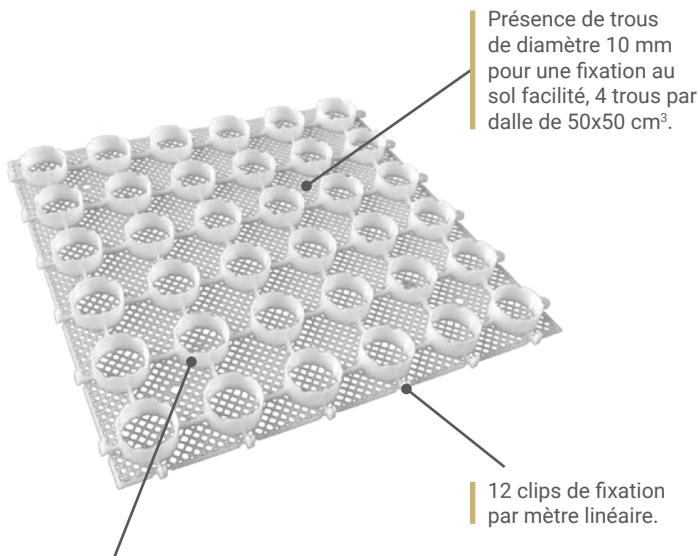

Meilleure stabilisation du gravier grâce aux cloisons Inter-alvéoles.

Plot de marquage Dall'O Plot Rond®

Permet de délimiter des places de stationnement sur des surfaces telles que le gravier ou le gazon. Son système de fixation est étudié pour lui permettre de s'implanter parfaitement sur n'importe quelle dalle du marché.





Dalle gravier pour allée et parking léger

Dall'O Gravier H30®

Les dalles en nid d'abeille plantcoprotec Dall'O Gravier H30® stabilisent les surfaces gravillonnées et les rendent praticables par tous. Fini les ornières et les nids-de-poule, Dall'O Gravier H30® confine les graviers afin d'offrir un revêtement circulaire et confortable.

Applications


- Zones piétonnes
- Terrasses
- Allées
- Sentiers
- Parkings de maison individuelle...

Infos techniques

Matière	PP 100% recyclé
Couleur	Blanc / Translucide
Forme de la cellule	Hexagonale
Géotextile	45 gr/m ²
Dimensions des dalles	1600 x 1200 x 30 mm (déplié)
Largeur des cellules	+/- 45 mm
Épaisseur	1 mm
Résistance avec graviers	300 t/m ²

Avantages

- Stable et esthétique.
- Entièrement recyclable.
- Facile et rapide d'installation.
- Géotextile thermocollé.
- Flexible : idéal pour les pentes et les talus.
- Épaisseur de paroi uniforme : moulage par injection.
- Entièrement perméable : ouverture dans les alvéoles permettant le drainage et l'infiltration de l'eau.
- Adapté aux véhicules, fauteuils roulants, vélos, poussettes...

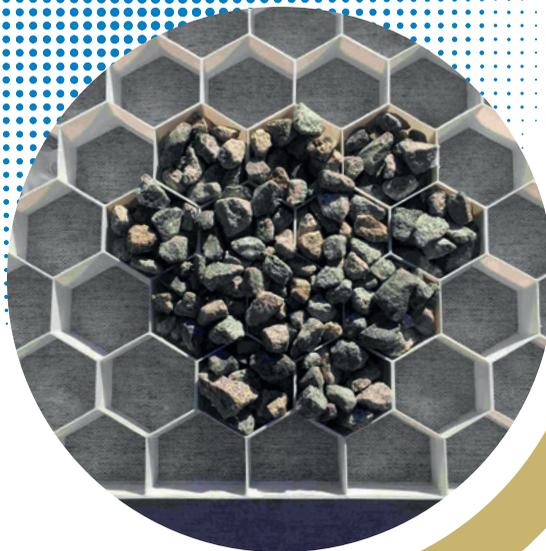

La solution idéale pour un gravier stable.
Rapide et facile d'installation.



Gazons synthétiques



La gamme CityTurf



Class 20 NG

Ce gazon séduit par son imitation bluffante d'un gazon naturel. La couleur légèrement beige du CLASS 20 NG reste discrète et cohérente quelle que soit la saison.



Class 25 NG

Le CLASS 25 NG est la preuve qu'un gazon économique peut aussi être beau. Son faible poids de velours en fait un gazon d'ornement. Moins confortable au toucher que les autres gazons de la gamme, l'imitation reste toutefois intacte.



Class 30 NG

Le CLASS 30 NG offre une combinaison unique entre confort et résilience. Le coloris « menthe » procure un aspect frais et naturel. Le CLASS 30 NG imite parfaitement une pelouse fraîchement coupée.





Class 35 NG

Ce gazon haut de gamme ne procure pas seulement du plaisir pour les yeux. Son tapis épais offre un confort de très grande qualité. Plus qu'un gazon, le CLASS 35 NG est un espace de bien-être.



Class 40 NG

Le CLASS 40 NG est un produit unique. Il est issu de la combinaison des meilleures technologies de gazons synthétiques. Son tapis très épais associé à une hauteur de fibres de 40 mm offrent un confort et un esthétisme inégalés. Le gazon idéal pour les grands espaces.




Safety Fire

Ce gazon synthétique de très haute qualité bénéficie d'un traitement au feu particulier lui permettant d'être classé Bfl-s1. Le SAFETY FIRE est le gazon idéal pour les aménagements intérieurs, terrasses de balcon et autres lieux confinés.



CONDITIONNEMENT

Rouleau de 2 / 4 m x 25 ml

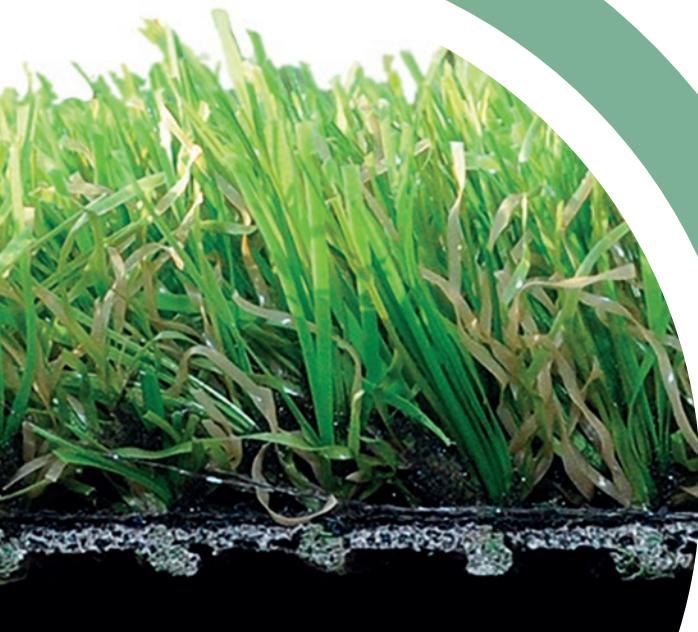



Moteur de solutions vertes

Nos références

PARCS ET JARDINS

Château de Chambord, Cité de la musique à Boulogne-Billancourt, Orangerie de Meudon, Château de Malmaison, Château de Chaumont-sur-Loire, Jardins du musée Albert Kahn.

CHANTIERS PUBLICS

Zoo de Vincennes, Louvre Lens, LGV Est et Sud-Est ; Tramways de Besançon, Marseille, Bordeaux, Tours, Le Mans, Montpellier, Nantes, Nice ; Aéroports de Paris, Cité universitaire de Toulouse, Université de Luminy à Marseille, Hôpital de Rodez, Place Jean Jaurès à Tours.

CHANTIERS PRIVÉS ET ENTREPRISES

Disneyland Paris, Hennessy à Cognac, Hippodrome de Longchamp, Usine Bugatti, Siège Airbus, Château Fayat à Saint-Emilion, Buffalo Grill de Chaumont, Jardin à Saint-Aygulf, Sanctuaires de Lourdes.

Les produits Plantco France pour vos projets

Parcs, jardins, allées circulables, accès pompiers, parkings privés et publics, voiries, places urbaines, centres commerciaux, écoles et universités, champs de courses, cimetières, zoos, abbayes, autoroutes, vignes, campings, bords de mer, stades, abords de piscines, héliports...


Ils nous font confiance

Atalian
Colas
Eiffage
Eurovia
Fayat
IDVERDE
Pinson paysage
Segex-agrigex
Gendarmerie de Briançon
Ville d'Ajaccio
Ville d'Albi
Ville d'Angers
Ville d'Auverville
Ville de Barcelone
Ville de Bordeaux
Ville de Boulogne-Billancourt

Ville de Brest
Ville de Cazères
Ville de Champigny-sur-Marne
Ville de Châtellerauld
Ville de Civaux
Ville de Fonbeauzard
Ville de Copenhague
Ville de La Grande Motte
Ville de La Laigne
Ville de Lambersart
Ville de Lescure
Ville de Lespinasse
Ville de Londres
Ville de Lyon
Ville de Madrid
Ville de Monaco

Ville de Montauban
Ville de Montpellier
Ville de Nancy
Ville de Rennes
Ville de Saint-Fargeau
Ville de Saint-Génie-de-Malgoires
Ville de Saint-Jean-de-Monts
Ville d'Olonne-sur-Mer
Ville de Paris
Ville de Poitiers
Ville de Strasbourg
Ville de Torcy
Ville de Toulouse
Ville de Villecresnes
Ville de Villefranche-de-Rouergue
...

Gammes de produits

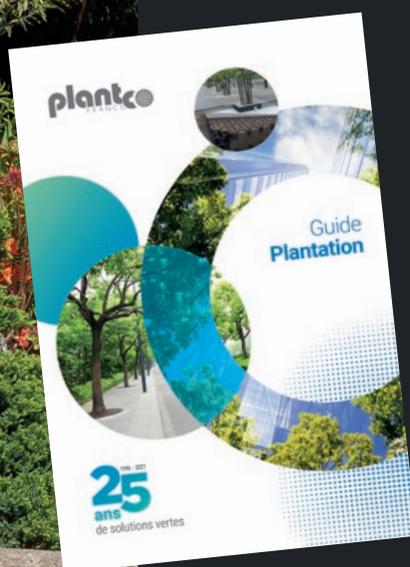

Guide Plantation

Demandez également notre guide plantation : toiles et feutres de paillage biodégradables ou synthétiques, barrières anti-racines, guides racines, modules de gestion racinaires, ancrages de motte et haubanages, grilles d'arbres, drains d'irrigation, protections de tronc, corsets pour arbres, colliers et bandes à clouer, agrafes de fixation.



Catalogue Erosion

Le département « Dynamic Erosion » de Plantco France propose également une gamme complète de solutions de contrôle de l'érosion et de restauration des milieux naturels. Le catalogue Plantco Dynamic Erosion présente les techniques liées à la stabilisation, à la végétalisation, à la protection, à la restauration des berges et des talus. Vous y trouverez des conseils et y découvrirez l'ensemble des informations techniques et des produits du département « Dynamic Erosion » : filets coco, boudins coco, ancrages boudins coco, ancrages pour fascines, hydroseeding, fixateurs, mulchs, mailles tridimensionnelles, cellules de stabilisation, substrats, agrafes et ancrs de fixation, colorants pour minéraux...



PLANTCO FRANCE

Z.A. de la Croche
86320 CIVAUX
Tél. 05 49 84 58 30
info@plantco.fr

www.plantco.fr



plantco
FRANCE 

Moteur de solutions vertes