

UNE DALLE D'ENGazonnement QUI NE MANQUE PAS D'AIR !

Sur les zones à trafic, **plantcoprotec Dall'O Gazon** préserve le gazon en empêchant le compactage de la zone racinaire. Sa forme particulière est spécialement étudiée pour permettre un parfait enracinement du gazon (90 % de la surface de la dalle) et un recouvrement à 100 %. Sa résistance (250 tonnes par mètre carré) et sa flexibilité permet à **plantcoprotec Dall'O Gazon** de s'adapter aux véhicules les plus lourds et aux terrains les plus difficiles.

Parking

Chemins, voies d'accès voitures

Accès pompiers, bus...

Parcours pour piétons


Stabilisation de talus et berges...



Un maximum d'espace pour les racines c'est l'assurance d'un gazon durable et résistant !



Plantco France - ZA de la Croche - 86320 CIVAUX
Tél : 05 49 84 58 30 - Fax : 05 49 84 58 31
info@plantco.fr - www.plantco.fr




UNE DALLE D'ENGazonnement QUI NE MANQUE PAS D'AIR !

Avantages

- ⇒ Alvéoles aérées : permet le développement libre des racines et un recouvrement complet du gazon.
- ⇒ Empêche le compactage du sol sur 3 cm.
- ⇒ Flexible, il suit les ondulations du sol.
- ⇒ Dalles de 50 x 50 cm encliquetables.
- ⇒ Plastique 100 % recyclé - traité aux UV.
- ⇒ Les racines se développent latéralement sans aucun obstacle. Favorise l'établissement du plateau de tallage.
- ⇒ Résistance maximum : jusqu'à 250 T par mètre carré. Pas de point de faiblesse.
- ⇒ Facile et rapide de mise en œuvre : env. 30 m² / heure / personne

Avantages environnementaux

- ⇒ 100 % perméable
- ⇒ Réduit le ruissellement
- ⇒ 100 % Recyclé
- ⇒ Contrôle l'érosion
- ⇒ Réduit la chaleur réfléchissante
- ⇒ Zone enherbée qui répond aux exigences d'un parking

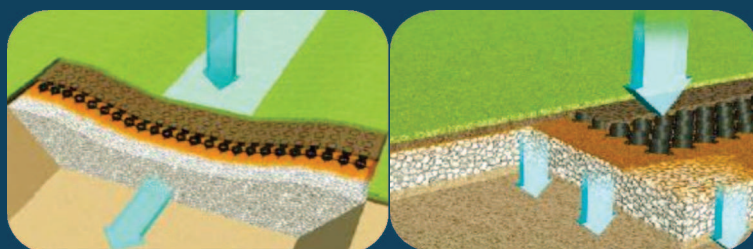


plantcoprotec Dall'O Plot

Plot de signalisation/marquage à clipser sur les dalles d'engazonnement **plantcoprotec Dall'O Gazon**.


Couleur : Blanche
Dimension : 8,2 x 8,2 cm
Quantité au m² : env. 12 unités

Applications

Places de parking
Inscriptions
Signalisations

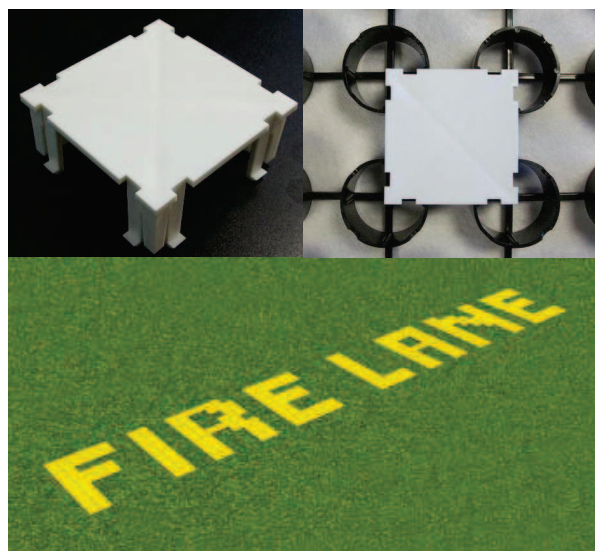

Plantco France - ZA de la Croche - 86320 CIVAUX
Tél : 05 49 84 58 30 - Fax : 05 49 84 58 31
info@plantco.fr - www.plantco.fr



GUIDE DE POSE

❶

Préparer le sol en fonction de la hauteur de la base portante (voir tableau) et installer un géotextile ou une toile hors sol.

❷

Sur le géotextile, apporter la base portante (mélange de graviers) et bien la compacter. Cette couche doit être à 40/50 mm en dessous du niveau fini.

❸

Ajouter une fine couche de sable (20 à 30 mm) et laver le afin qu'il bouche les trous laissés entre les graviers sur les 50 premiers mm.

❹

Epandre une couche d' « Hydro rétenteur » à environ 4 kg par 100 m² pour conserver et libérer l'humidité durant la période d'installation des racines.

❺

Installer **plantcoprotec Dall'O Gazon** en s'assurant de leur bonne connexion. **Attention ! Toujours conserver une bande de dilatation d'environ 5 à 10 cm en périphéries des plantcoprotec Dall'O Gazon.**

❻

Faire les découpes nécessaires (plantations, installations...) et épandre un engrais phosphoré type 10.15.10 ou 8.12.8 en granulé à raison de 7 kg par 100 m² dans les alvéoles vides.

❼

Sur la moitié de la hauteur des dalles (env. 15 mm) apporter un mélange 70% sable et 30 % compost qui présente un pH compris entre 6,5 et 7,2 idéal pour la zone racinaire.

❽

Epandre la semence gazon en préférant une fétuque élevée à rhizomes, dosée à 5 kg par 100 m².

❾


Finir de remplir les dalles en utilisant un large balai de façon à laisser apparaître le dessus des Dall'O Gazon.

❿

Un nouveau passage d'engrais 8.12.8 ou 10.15.10 peut alors être effectué à 7 kg par 100 m². Le gazon ne doit pas être tondu à moins de 30 mm.

Hauteur de la base portante

T
A
L




Pédestre : A = 75 à 100 mm

Véhicules légers : A = 100 à 150 mm

Véhicules lourds : A = 200 à 300 mm



Plantco France - ZA de la Croche - 86320 CIVAUX
Tél : 05 49 84 58 30 - Fax : 05 49 84 58 31
info@plantco.fr - www.plantco.fr



WWW.PLANTCO.FR - WWW.GENIE-VEGETAL.COM

LE GAZON DE PLACAGE INTEGRABLE DANS LES DALLES

Les alvéoles très espacées des dalles **plantcoprotec Dall'O Gazon** permettent d'y intégrer directement du gazon de placage. Cette technique simple et rapide évite la manipulation et la logistique des dalles pré engazonnées.

①

Préparer le sol en fonction de la hauteur de la base portante (voir tableau) et installer un géotextile ou une toile hors sol.

②

Sur le géotextile, apporter la base portante (mélange de graviers) et bien la compacter. Cette couche doit être à 40/50 mm en dessous du niveau fini.

③

Ajouter une fine couche de sable (20 à 30 mm) et laver le afin qu'il bouche les trous laissés entre les graviers sur les 50 premiers mm.

④

Epandre une couche d' « Hydro rétenteur » à environ 4 kg par 100 m² pour conserver et libérer l'humidité durant la période d'installation des racines.

⑤

Installer **plantcoprotec Dall'O Gazon** en s'assurant de leur bonne connexion. **Attention ! Toujours conserver une bande de dilatation d'environ 5 à 10 cm en périphéries des plantcoprotec Dall'O Gazon.**

⑥


Apporter un mélange 70% sable et 30 % compost qui présente un pH compris entre 6,5 et 7,2 idéal pour la zone racinaire dans le fond de la dalle et en fonction de la hauteur du gazon de placage.

⑦


Dérouler le gazon de placage sur les dalles et bien l'arroser afin de faciliter son insertion dans les alvéoles.

⑧

Passer un rouleau ou une petite dameuse pour insérer le gazon de placage dans les dalles jusqu'au niveau des alvéoles.

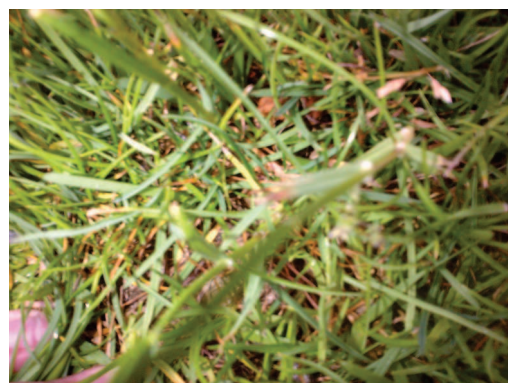

Plantco France - ZA de la Croche - 86320 CIVAUX
Tél : 05 49 84 58 30 - Fax : 05 49 84 58 31
info@plantco.fr - www.plantco.fr



WWW.PLANTCO.FR - WWW.GENIE-VEGETAL.COM