FICHE TECHNIQUE

Plantcosol Water

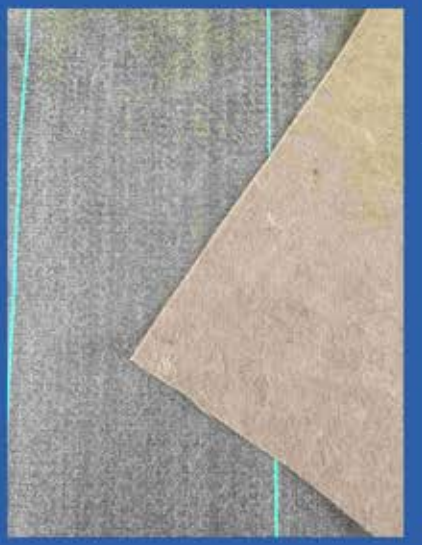

Caractéristiques techniques :

Matière :	Polypropylène	
Masse surfacique :	170gr/m²	
Résistance à la traction chaine :	100 LB	ASTM D 4632-91
Résistance à la traction trame :	60 LB	ASTM D 4632-91
Élongation chaine :	15%	ASTM D 4632-91
Élongation trame :	15%	ASTM D 4632-91
Résistance mécanique :	230 PSI	ASTM D 3786-87
Déchirure trapézoïdale chaine :	70 LB	ASTM D 4533-91
Déchirure trapézoïdale trame :	70 LB	ASTM D 4533-91
Résistance à la perforation :	65 LB	ASTM D 4833-91
AOS :	0,13 mm	ASTM D 4751-95
Perméabilité à l'eau :	45 l/m²/s	ASTM D 4491

L'écart moyen des valeurs ci-dessus est de ±10%

Coloris :	Marron / Beige
Longueurs :	Rouleau de 50 ml ±3%
Largeurs :	125, 187, 375 ±2%
Mandrin :	Oui
Ligné :	25 cm

Descriptif CCTP :

Toile de paillage perméable composée d'une base en polypropylène tissée de coloris marron et d'une sous couche en polyester aiguilleté de coloris beige, Masse surfacique de 170 gr / m², Résistance en chaine de 100 LB, allongement à la rupture 15%, Résistance mécanique 230 PSI, Perméabilité à l'eau 45 L/m²/s type Plantcosol CoverWater® 170 ou équivalent.

Plantco France - ZA de la Croche
86320 CIVAUX

Tél : 05 49 84 58 30
Fax : 05 49 84 58 31
info@plantco.fr - www.plantco.fr

Février 2022