



## Haubanage / MR4 FOSDTSPALM®

### Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement
Maximale	De 45/50 cm à 70/75 cm	De 500 cm à 800 cm	1 unité

### Composition du kit

#### Manille(s)

Quantité	Modèle
3	WML116

#### Câble(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM <sup>1</sup>	CMU <sup>2</sup>	Longueur	Terminaison	Manchons
3	8 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	4 240 kg 41,59 kN	2 120 kg 20,80 kN	1,38 m	Boucle	Aluminium

#### Tendeur(s) à cage

Quantité	Modèle	CRM <sup>1</sup>
3	WTFA116	2 190 kg 21,48 kN

#### Hauban(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM <sup>1</sup>	CMU <sup>2</sup>	Longueur	Tendeur raboureur	Attache
3	8 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	4 240 kg 41,59 kN	2 120 kg 20,80 kN	5,89 m	9 unités	Elingue 3 passants

<sup>1</sup>CRM : Charge de Rupture Maximum

<sup>2</sup>CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.




Manille  
WML116



Tendeur à cage WTFA116



Serre-câble

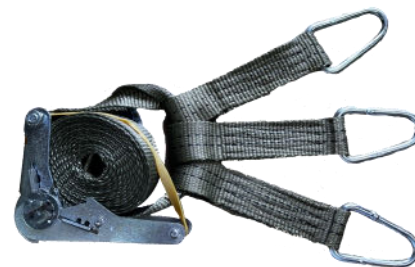

Élingue 3 passants

