



Sélection bordures 2024

Fers plats en acier forte épaisseur






BorderStyle HD®

Ces voliges en acier plat conviennent aussi bien au coffrage de surfaces dures (les enrobés, les bétons désactivés ou les stabilisés) qu'aux aménagements paysagers prestigieux (jardins à la Française, allées...). Les BorderStyle HD® permettent de concilier coût, durabilité et esthétique. Les systèmes de fixations par cavaliers offrent une mise en oeuvre rapide sans visserie.



Applications courantes



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples

Avantages

- Prévue pour travaux lourds.
- Fixations et connexions rapides et faciles.
- Plusieurs hauteurs disponibles.
- Nombre de fixations modulables

Finition




Corten - 3 mm



Galvanisé - 4 mm
DX51DZ275



Brut - 5 mm



Chaque bordure est livrée avec 1 cavalier double de jonction et 2 crosses.

Finitions	Hauteur*	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de fixation**
Finition Corten	100, 120, 150, 200, 250 et 300 mm	3 mm	3 ml	3
Finition Galvanisé DX51DZ275	100, 120, 150, 200, 250 et 300 mm	4 mm	2,3 ml	2
Finition Brut	100, 120, 150, 200, 250 et 300 mm	5 mm	2,3 ml	2

* Autres hauteurs sur demande.

** Fixation supplémentaires en options.

1 fixation = 1 cavalier simple + 1 crose

Fers plats en acier pour espaces verts



BorderStyle Acier®

Qualité, fiabilité, simplicité et esthétique ont fait de cette bordure le *best-seller* du marché. La flexibilité de l'acier permet facilement la réalisation de courbes, sans cassure ni écaillage de la peinture.

Idéales pour les délimitations des massifs, allées, parterres, haies et gazon, les BorderStyle Acier® sont aussi proposées préformées en cercles pour les tours d'arbres.



Avantages

- Souple et très résistant.
- Haute qualité de finition.
- Jonction simple entre les bordures.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.





Hauteur	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de pieux*
80 mm	2 mm	2 ml	3
100 mm	2 ou 3 mm	2 ml	3
150 mm	2 ou 3 mm	2 ml	3

* Pieux de fixations 305 mm x 2 mm fournis par bordure.

**Finition Corten uniquement en 100 mm et 150 mm de hauteur, épaisseur 2 mm.

Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples

- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

BorderStyle Acier Tour d'Arbre®

Bordures BorderStyle Acier® préformées en cercle pour vos tour d'arbres.



Diamètres tour d'arbre	Hauteur	Épaisseur	Nombre de pieux**
600 mm	100 mm	2 mm	3
850 mm	100 mm	2 mm	4
1200 mm	100 mm	2 mm	6
1500 mm	100 mm	2 mm	8
1700 mm	100 mm	2 mm	8

* Finition Galvanisé DX51DZ275, marron RAL 8017, Noir foncé RAL 9005, Gris anthracite RAL 7016, Corten et imitation rouille

** Pieux de fixations 305 mm x 2 mm fournis par bordure.


Finition



Marron
RAL 8017



Gris anthracite
RAL 7016



Corten**



Noir foncé
RAL 9005



Imitation
Rouille



Galvanisé
DX51DZ275

Bordures/
voliges

Jardinières/
bacs de plantation

Parkings/
voies perméables

Toiles
de paillages

Barrières
anti-racines

Gestion
des racines

Ancrages de
mottes/haubanages

Gestion
de l'eau

Accessoires
de plantation


Stabilisation/
érosion

Fers plats en acier avec bord sécurisé



BorderStyle Safe Edge®

Conçues sur le même modèle que les BorderStyle Acier, les BorderStyle Safe Edge® présentent un pli anti-coupure sur la tranche supérieure garantissant plus de sécurité. Cette bordure / volige est proposée en 1,25 mm d'épaisseur, idéal pour le jalonnement des massifs, allées et autres créations d'espaces verts.

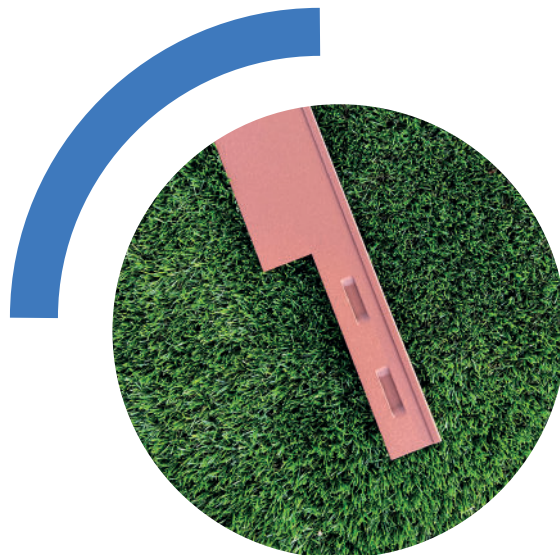

Avantages

- Bord rabattu pour plus de sécurité.
- Épaisseur 1,25 mm (2,5 mm en tête).
- Jonction simple entre les lames.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.

Finition



Marron
RAL 8017



Noir foncé
RAL 9005



Gris anthracite
RAL 7016



Imitation
Rouille




Galvanisé
DX51DZ275


Hauteur	Épaisseur	Épaisseur en tête	Longueur utile	Nombre de pieux*
80 mm	1,25 mm	2,5 mm	2 ml	3
100 mm	1,25 mm	2,5 mm	2 ml	3
150 mm	1,25 mm	2,5 mm	2 ml	3

* Pieux de fixations 305 mm x 2 mm fournis par bordure

Applications courantes




- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalt
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Gravières
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures



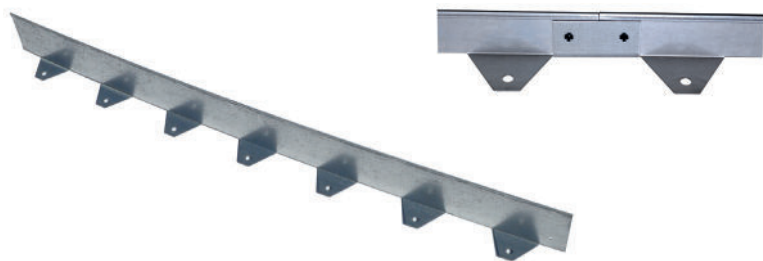

Cornières en acier



BorderStyle Acier L[®]

Lors de la création et de l'apport de deux nouvelles surfaces, l'utilisation d'une cornière facilite l'installation et évite la réalisation d'une tranchée. Les BorderStyle Acier L[®] permettent la réalisation de courbes ou de lignes droites. Leur bord rabattu prévient contre le risque de coupures.

Avantages

- Bord rabattu.
- Se pose directement sur la surface.
- Jonction simple entre les cornières.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.



Finition



Marron
RAL 8017



Gris anthracite
RAL 7016



Imitation
Rouille






Galvanisé
DX51DZ275



Hauteur	Longueur retour	Épaisseur	Épaisseur en tête	Longueur utile	Nombre de clous*
50 mm	50 mm	1,25 mm	2,5 mm	2,24 ml	3
100 mm	50 mm	1,25 mm	2,5 mm	2,24 ml	3
150 mm	50 mm	1,25 mm	2,5 mm	2,24 ml	3

* Chaque bordure est livrée avec 3 clous de fixation 250 mm x 7,5 mm et 1 jonction

Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples

- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures





Profilés aluminium





Plantcoprotec Alu'Style®

Plantcoprotec Alu'Style® est une volige en aluminium qui présente l'intérêt d'être un matériau tendre facile à travailler. L' Alu'Style® est design et moderne. Les tranches sont chanfreinées anti-coupure. Une glissière arrière permet de positionner les pieux de fixation sur toute la longueur de la bordure, facilitant ainsi la pose et permettant de décaler la fixation en cas d'obstacle.



Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

Avantages

- Ne rouille pas et ne fissure pas.
- Idéale pour les lignes droites et la réalisation de courbes.
- Facile d'installation.
- Esthétique.
- Anti-coupure.
- Ne chauffe pas au soleil.

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de pieux*	Nombre d'éclisses*
100 mm	3 mm	2,3 ml	3	3

* Fournis par bordure


Finition



Aluminium
naturel
6060/63



Marron
RAL 8017


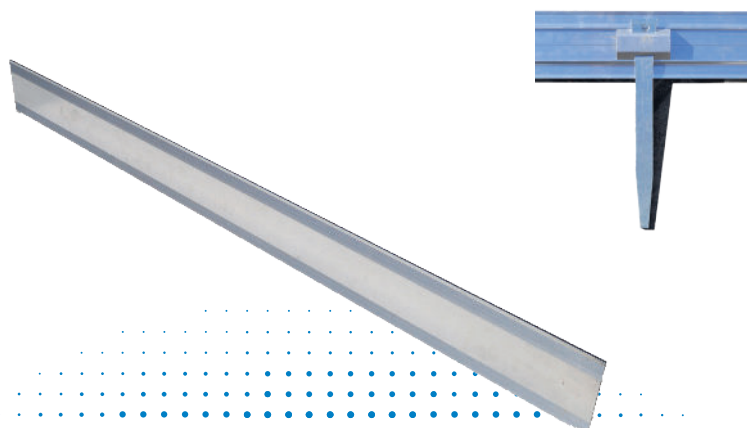


Bordures en aluminium pour toiture végétalisée



BorderStyle GreenRoof®




Les BorderStyle GreenRoof® sont des bordures en aluminium conçues pour réaliser la séparation de différents matériaux, dans le cadre d'une toiture végétalisée. Ces bordures préformées en « L » bénéficient d'un large retour qui assure l'ancrage et la stabilité. Les ouvertures verticales permettent le drainage sur toute la surface du toit et empêchent l'engorgement ou l'accumulation de l'eau.

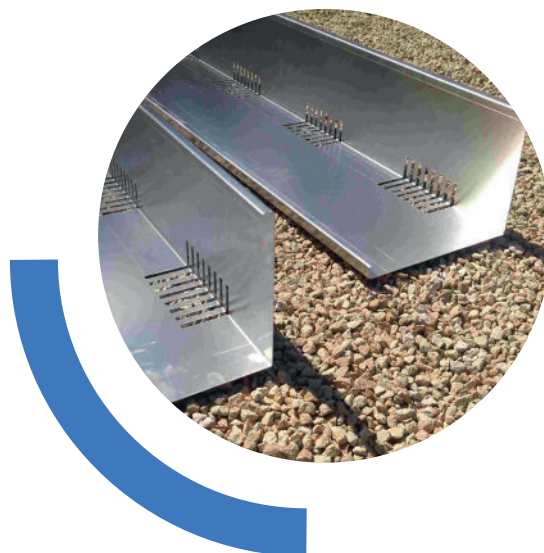

Références	Hauteur 1	Hauteur 2	Longueur utile
GreenRoof 60/40	60 mm	40 mm	2,4 ml
GreenRoof 100/80	100 mm	80 mm	2,4 ml
GreenRoof 200/150	200 mm	150 mm	2,4 ml

Avantages

- Léger.
- Fentes verticales pour le passage de l'eau.
- En aluminium (ne chauffe pas).
- Plusieurs hauteurs disponibles.



Finition



Aluminium naturel
6060/63

Les GreenRoof® sont livrées par lot de deux bordures. Chaque lot comprend une longueur mâle de 2,4 ml et une longueur femelle de 2,4 ml soit au total 4,8 ml. La longueur mâle se glisse dans la longueur femelle pour assurer la jonction des bordures.

Cornières en aluminium pour VRD





BorderStyle Route®

Véritable révolution, cette bordure/volige est aujourd'hui utilisée pour la séparation de multiples surfaces, et plus particulièrement pour le coffrage des surfaces dures. Pour chaque référence nous proposons, en option, un angle pour une finition parfaite.



Références*	Hauteur A	Retour B	Épaisseur C	Longueur utile
BORDROUTE 20	20 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 25	25 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 30	30 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 40	40 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 50	50 mm	45 mm	6 mm	2,3 ml
BORDROUTE 65	65 mm	45 mm	6 mm	2,3 ml
BORDROUTE 75	75 mm	70 mm	6,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 100	100 mm	70 mm	7 mm	2,3 ml
BORDROUTE 120	120 mm	70 mm	7 mm	2,3 ml
BORDROUTE 150	150 mm	70 mm	8,5 mm	2,3 ml

* Chaque bordure est livrée avec 5 clous de fixation et 1 raidisseur de jonction.

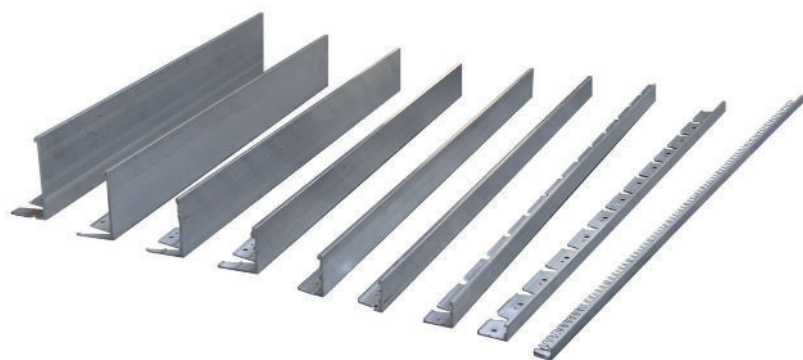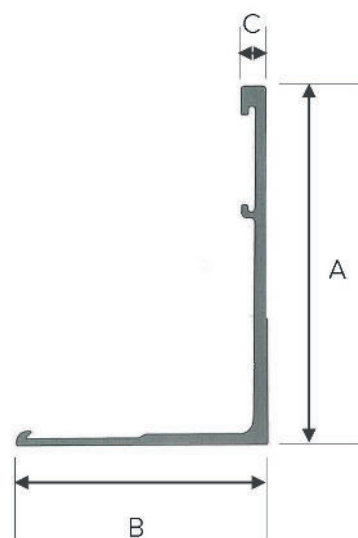


Avantages

- Découpe simple et facile.
- Transport et stockage simple.
- Légère et souple.
- Robuste / carrossable.
- Grande cadence de pose.
- Durable et esthétique






Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

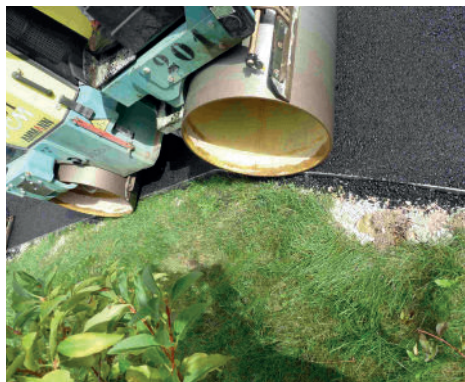

Une alternative à la bordure
béton P1 !





Bordure de jardin plastique

BorderStyle Roll Éco®

La bordure à dérouler en plastique Roll Éco® est la plus économique du marché pour les projets d'aménagements paysagers, pour pelouses, allées, massifs, parterres, bords d'étangs. Elle est fabriquée à partir de plastiques recyclés et possède une durée de vie particulièrement longue (imputrescible, résistante au gel, aux écarts de température, aux chocs).

Finition



Marron



Noir


Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

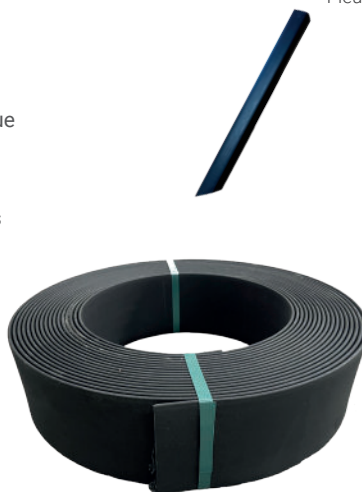

Hauteur

140 mm

Épaisseur

7 mm

Longueur utile

25 ml

Pieu(x) de fixation 380 mm x 30 mm x 30 mm en option.

Avantages

- souple et robuste.
- Facile d'installation.
- Résiste aux variations de températures.
- Issu de plastiques recyclés.

Profilé en PVC recyclé



Plantcoprotec Styl'Plast®

La plantcoprotec Styl'Plast® est conçue sur le même modèle que sa grande sœur AluStyle®. L'utilisation d'un PVC recyclé lui confère une souplesse inégalée, sans mémoire de forme. La Styl'Plast® est pourvue d'une glissière permettant d'installer les pieux sur toute la longueur du profilé.

Finition



PVC recyclé gris

Hauteur

100 mm

Épaisseur

3 mm

Longueur utile

2,3 ml

Nombre de pieux*


3

Nombre d'éclisses*

3

* Fournis par bordure

Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

Avantages

- Souple et légère, sans mémoire de forme.
- Facile d'installation.
- Anti-coupure.



Profilé en composite

BorderStyle Wood Edge®

La BorderStyle Wood Edge® est fabriquée à partir d'un composite imitation bois. Pour une séparation avec une vue sur la bordure, Wood Edge® est le produit idéal.

Références	Hauteur	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de pieux*
Couleur noire	90 mm	4,5 mm	20 ml	20
Couleur bois	135 mm	4,5 mm	20 ml	20



* Fournis par bordure

Avantages

- Composite imitation bois.
- Robuste et souple.
- Facile d'installation.
- Esthétique.
- 100% recyclable.




Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples

- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Gravier
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

Finition



Composite couleur noire



Composite couleur bois



Bordures/
voliges

Jardinières/
bacs de plantation

Parkings/
voies perméables

Toiles
de paillages

Barrières
anti-racines

Gestion
des racines

Ancrages de
mottes/haubanages

Gestion
de l'eau

Accessoires
de plantation

Stabilisation/
érosion



Moteur de solutions vertes



www.plantco.fr

Z.A. de la Croche - 86320 CIVAUX
Tél. 05 49 84 58 30 - info@plantco.fr

www.plantco.fr

