



# Guide Aménagement Paysager

**PLANTCO** France conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits dans les domaines du paysage (plantation, création et aménagement), de la voirie et réseaux divers (VRD), du contrôle de l'érosion et du génie civil.

**PLANTCO** s'appuie sur un réseau d'usines partenaires dans le monde, dont 12 dans lesquelles sont installés ses propres matériels industriels, en assumant sa responsabilité sociale dans le respect du développement durable.

Les produits inventés par **PLANTCO** contribuent à améliorer, à rendre beaux et sécuritaires, plus longtemps, les lieux où ils sont implantés. Ils répondent aux problématiques actuelles de perméabilité des sols, d'érosion, d'intégration du végétal en milieu urbain, d'arrêt des produits phytosanitaires et d'écologie.

**PLANTCO** a un bureau d'études intégré qui accompagne les prescripteurs dans les études techniques et tarifaires.

**PLANTCO** fournit depuis 20 ans les grands projets de paysage et d'aménagements VRD, dans plus de 15 pays, avec des produits prescrits par les meilleurs architectes et aménageurs.



---

## 01 Bordures/voliges

En acier	P. 3
En aluminium	P. 8
En matières recyclées	P. 12

## 02 Bande de propreté

Sous clôture, pied de mur, terrasse...	P. 16
--	-------

## 03 Bacs modulaires de plantation - sans fond en acier

Bacs de plantation - sans fond	P. 20
--------------------------------	-------

## 04 Stabilisation des sols

Dalle d'engazonnement	P. 22
Dalle gravier pour forte affluence	P. 24
Dalle gravier pour allée et parking	P. 26

## 05 Gazon synthétique

Gazon synthétique	P. 28
-------------------	-------

## 06 Nos références

	p. 34
--	-------

# Les bordures / voliges



## Les fers plats en acier forte épaisseur : BorderStyle HD®

Ces voliges en acier plat de 5 mm d'épaisseur conviennent aussi bien au coffrage de surfaces dures (les enrobés, les bétons désactivés ou les stabilisés) qu'aux aménagements paysagers prestigieux (jardins à la Française, allées...). Les **BorderStyle HD** permettent de concilier coût, durabilité et esthétique. Les systèmes de fixations par cavaliers offrent une mise en œuvre rapide sans visserie.

- Prévues pour travaux lourds
- Fixations et connexions rapides et faciles
- Plusieurs hauteurs disponibles
- Nombre de fixations\* modulables de 0 à 2 par longueur de 2,3 ml

\* 1 fixation = 1 cavalier simple + 1 crose - non inclus avec les bordures

Hauteur	Épaisseur*	Longueur utile
100 mm	4-5 mm	2,3 ml
150 mm	4-5 mm	2,3 ml
200 mm	4-5 mm	2,3 ml
250 mm	4-5 mm	2,3 ml
300 mm	4-5 mm	2,3 ml

\*les bordures BorderStyle HD sont proposées en épaisseur 5 mm pour la finition brute et en épaisseur 4 mm pour la finition galvanisée.

Chaque bordure est livrée avec 1 cavalier double et 2 crosses de jonction. Finition brute, galvanisée ou Corten. Autres hauteurs sur demande.





## Les fers plats en acier pour espaces verts : BorderStyle Acier®

En 10 ans, **BorderStyle acier** est devenue LA référence de la bordure pour espaces verts. Qualité, fiabilité, simplicité et esthétique ont fait de cette bordure le best-seller du marché. La flexibilité de l'acier en épaisseur 2 et 3 mm permet facilement la réalisation de courbes, sans cassure ni écaillage de la peinture. Idéales pour les délimitations des massifs, allées, parterres, graviers, haies, gazon, les **BorderStyle acier** sont aussi proposées préformées en cercles pour les tours d'arbres.





## Avantages

- Souple et très résistant
- Haute qualité de finition
- Épaisseur 2 et 3 mm
- Longueur 2 ml utile
- Jonction simple entre les modules
- Facile et rapide à mettre en œuvre

## Applications

- Gazon
- Graviers
- Massifs
- Haies
- Allées
- Tours d'arbres...

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
100 mm	2 et 3 mm	2 ml
150 mm	2 et 3 mm	2 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation

### Diamètre des tours d'arbres

900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm
--------	---------	---------	---------

## Finition



Brut

Marron

Noir

Galva

Rouille



## Les fers plats en acier avec bord sécurisé : BorderStyle Safe Edge®

Conçues sur le même modèle que les Borderstyle Acier, les **BorderStyle Safe Edge** présentent un pli anti-coupure sur la tranche supérieure garantissant plus de sécurité. Cette bordure / volige est proposée en 1,25 mm d'épaisseur, idéal pour le jalonnement des massifs, allées et autres créations d'espaces verts.

### Avantages

- Bord rabattu
- Acier galvanisé
- Épaisseur 1,25 mm
- Longueur 2 ml utile
- Jonction simple entre les modules
- Facile et rapide à mettre en œuvre

### Applications

- Gazon
- Graviers
- Massifs
- Haies
- Allées

### Finition



Galvanisé

Galvanisé  
MarronGalvanisé  
Rouille

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
100 mm	1,25 mm	2 ml
150 mm	1,25 mm	2 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation



## Les cornières en acier : BorderStyle Acier L®

Lors de la création et de l'apport de deux nouvelles surfaces, l'utilisation d'une cornière facilite l'installation et évite la réalisation d'une tranchée. Les **BorderStyle Acier L** permettent la réalisation de courbes ou de lignes droites. Leur bord rabattu prévient contre le risque de coupures.

### Avantages

- Bord rabattu
- Acier galvanisé
- Épaisseur 1,25 mm
- Longueur 2,24 ml
- Jonction simple entre les cornières
- Facile et rapide à mettre en œuvre

### Applications

- Gazon
- Graviers
- Massifs
- Haies
- Allées



### Finition



Galvanisé



Galvanisé  
Marron



Galvanisé  
Rouille

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
50 mm	1,25 mm	2,24 ml
100 mm	1,25 mm	2,24 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 clous de fixation et 1 jonction



## Ne chauffe pas au soleil



## Les profilés aluminium : Plantcoprotec Alu'Style®

**Plantcoprotec Alu'Style** est une bordure/volige en aluminium 6060/63. L'aluminium présente l'intérêt d'être un matériau tendre facile à travailler. L'Alu'Style est design et moderne. Les tranches ont une épaisseur de 3 mm chanfreinées anti-coupure. Une glissière arrière permet de positionner les pieux de fixation sur toute la longueur de la bordure, facilitant ainsi la pose et permettant de décaler la fixation en cas d'obstacle.

### Avantages

- Moderne: couleur aluminium ou marron (époxy)
- Ne rouille pas, ne pourrit pas, ne fissure pas
- Léger et souple
- Facile d'installation
- Esthétique
- Anti-coupure
- Ne chauffe pas au soleil

### Applications

- Gazon
- Graviers
- Massifs
- Haies
- Allées...



Patte de fixation bordure

### Finition



Aluminium



Aluminium  
Marron

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
100 mm	3 mm	2,3 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation et 3 éclisses



## Les cornières en aluminium pour VRD : BorderStyle Route®

En quelques années, Plantco France s'est imposé comme le leader Français des bordures/voliges métalliques grâce notamment au profil aluminium **Borderstyle route**. Véritable révolution, cette bordure/volige est aujourd'hui utilisée pour la séparation de multiples surfaces, et plus particulièrement pour le coffrage des surfaces dures.


### Avantages

- Aluminium haute qualité
- Souple
- Robuste
- Léger
- Gain de temps
- Facile et rapide à mettre en œuvre
- Durable
- Esthétique

### Applications


- Gazon synthétique
- Résine
- Gravier
- Pavés
- Béton désactivé
- Enrobé
- Stabilisé

Références	Haut.	Retour	Long. utile
BORDROUTE20	20 mm	45 mm	2,3 ml
BORDROUTE25	25 mm	45 mm	2,3 ml
BORDROUTE40	40 mm	45 mm	2,3 ml
BORDROUTE50	50 mm	45 mm	2,3 ml
BORDROUTE65	65 mm	45 mm	2,3 ml
BORDROUTE75	75 mm	70 mm	2,3 ml
BORDROUTE100	100 mm	70 mm	2,3 ml
BORDROUTE120	120 mm	70 mm	2,3 ml
BORDROUTE150	150 mm	70 mm	2,3 ml

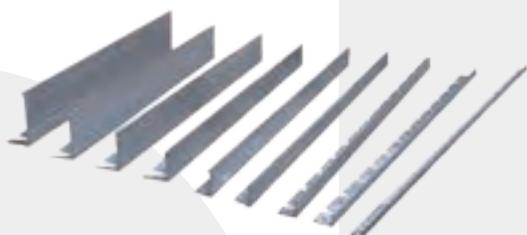

Chaque bordure est livrée avec 5 clous de fixation et 1 raidisseur de jonction



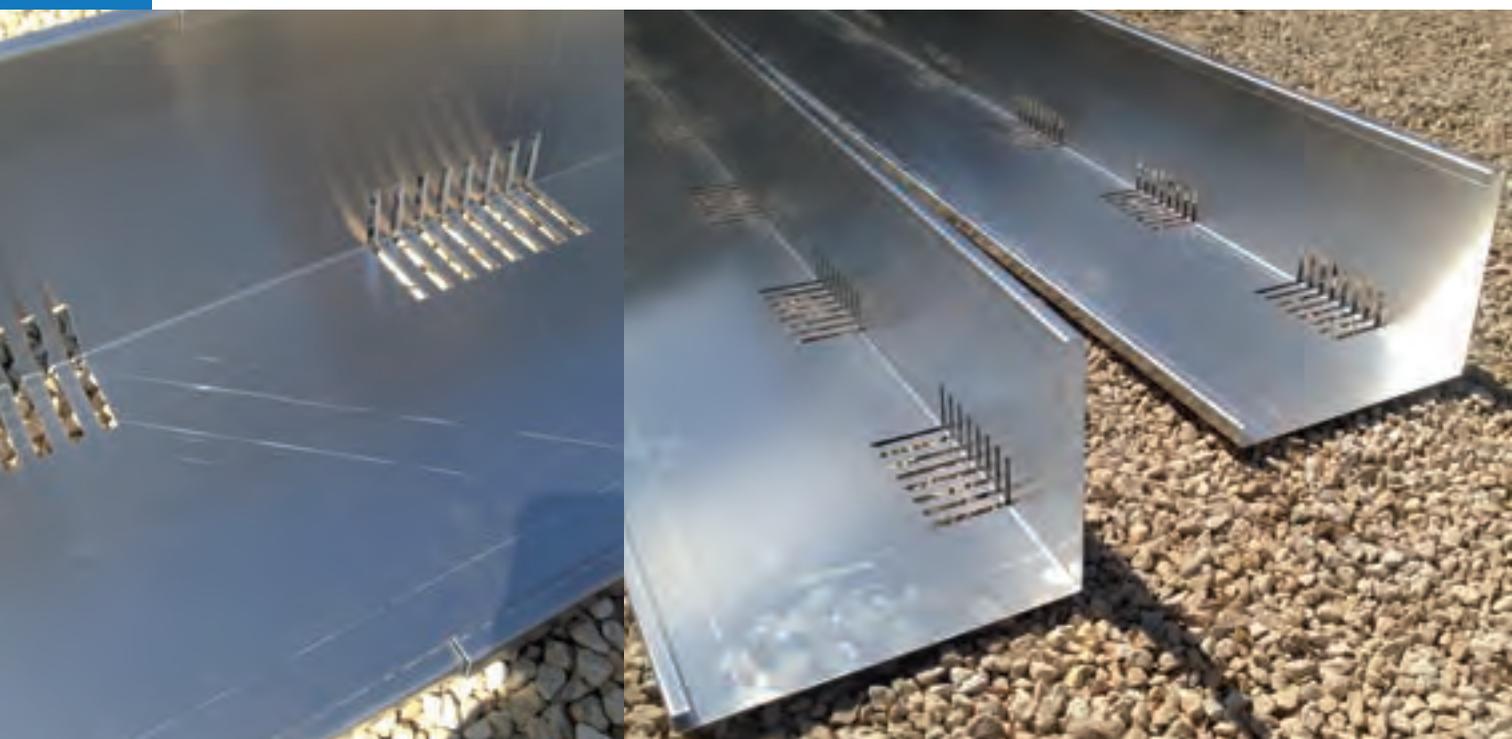

## Les bordures en aluminium pour toiture végétalisée : BorderStyle GreenRoof<sup>®</sup>

Les Plantcoprotec **BorderStyle GreenRoof** sont des bordures en aluminium conçues pour réaliser la séparation de différents matériaux, dans le cadre d'une toiture végétalisée. Ces bordures préformées en « L » bénéficient d'un large retour qui assure l'ancrage et la stabilité. Les ouvertures verticales permettent le drainage sur toute la surface du toit et empêchent l'engorgement ou l'accumulation de l'eau.

### Avantages


- Léger
- Fentes verticales pour le passage de l'eau
- En aluminium (ne chauffe pas)
- Plusieurs hauteurs disponibles

Les **GreenRoof** sont livrées par lot de 2. Chaque lot comprend une longueur mâle de 2,4 ml et une longueur femelle de 2,4 ml soit au total 4,8 ml. La longueur mâle se glisse dans la longueur femelle pour assurer la jonction des 2.

Hauteur 1	Hauteur 2	Longueur*
60 mm	40 mm	2,40 ml
100 mm	80 mm	2,40 ml
200 mm	150 mm	2,40 ml

Livrée avec les pièces de jonction

\* Lot de 2 bordures de 2,40 ml soit 4,80 ml

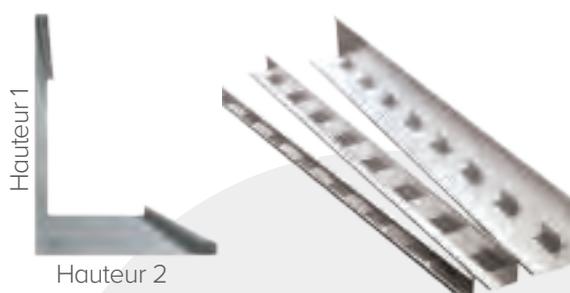





## Profilé en PVC recyclé : Plantcoprotec Styl'Plast®

La **Plantcoprotec Styl'Plast** est conçue sur le même modèle que sa grande sœur AluStyle. L'utilisation d'un PVC recyclé lui confère une souplesse inégalée, sans mémoire de forme. Comme l'AluStyle, la **Styl'Plast** est pourvue d'une glissière permettant d'installer les pieux sur toute la longueur du profilé.

### Avantages

- Souple, sans mémoire de forme
- PVC recyclé gris
- Léger
- Facile d'installation
- Anti-coupure
- Courbes parfaites

### Applications

- Gazon
- Massifs

### Finition



PVC recyclé gris



Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
100 mm	3 mm	2,3 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation et 3 éclisses



**NOUVEAU  
PRODUIT**



## Profilé en composite : BorderStyle Wood Edge®

La **Plantcoprotec Wood Edge** est fabriquée à partir d'un composite imitation bois. Pour une séparation avec une vue sur la bordure, Wood Edge est le produit idéal.

### Avantages

- Composite imitation bois
- Robuste et souple
- Facile d'installation
- Esthétique

### Applications

- Gazon
- Massifs

### Finition



Composite couleur bois



Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
135 mm	4,5 mm	20 ml

Chaque bordure est livrée avec 20 pieux de fixation



## Profilés en PEHD recyclé : Borderstyle Plastique®

La **Borderstyle Plastique** est la solution idéale pour les massifs. Très efficace dans les terrains souples, le rouleau de 30 ml permet une pose rapide à faible coût. La hauteur de 150 mm lutte efficacement contre la colonisation du gazon.


### Avantages

- Souple
- PEHD recyclé noir
- Léger
- Facile d'installation
- Anti-coupure


### Applications

- Gazon
- Massifs

### Finition



PEHD recyclé noir

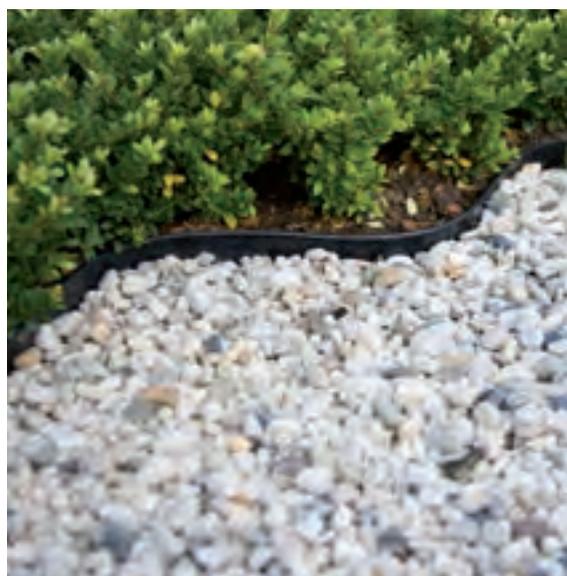

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
150 mm	5 mm	30 ml

Livrée avec 20 pieux de fixation et 1 jonction



## Borderstyle Roll'Eco®

La **Borderstyle Roll'Eco** est la solution économique pour la délimitation des massifs en courbe. Conditionnée en rouleau de 30 ml, cette bordure est facile et rapide à mettre en œuvre.

### Avantages

- Souple
- PEHD recyclé noir
- Léger
- Facile d'installation

### Applications

- Massifs

### Finition



PEHD recyclé noir



jonction des bordures

#### Hauteur

70 mm

#### Longueur utile

30 ml

Livrée avec 40 clous de fixation et 1 jonction

02

# Bande de propreté





## Sous clôture, en pied de mur, en bord de terrasse : Plantcoprotec Bord'e Clean®

Les modules **Plantcoprotec Bord'e-Clean** ont été spécialement conçus pour créer des bandes de propreté sous les clôtures, en pied de mur, en bordure de terrasse ou toutes autres structures ne permettant pas le passage d'une tondeuse. Le Plantcoprotec Bord'e Clean limite, voire supprime l'application de produits phytosanitaires ou les passages de débroussailleuses.

### Avantages

- Lames modulables en largeur
- En PVC recyclé
- Limite l'entretien en pied de structures
- Esthétique: à remplir de gravier, copeaux, mulch...
- Économique: limite fortement l'entretien

### Applications

- Clôtures
- Pieds de murs
- Bords de terrasses
- Inter-tombes
- Bords de jardinières...





## InfoTech


Composition	<b>PVC H</b>
Couleur	<b>Gris - RAL 7011/7015</b>
Longueur	<b>1500 mm +/- 6 mm</b>
Larg. d'un module (à plat)	<b>210 mm</b>

## Finition



PVC recyclé gris

## Étapes de mise en œuvre

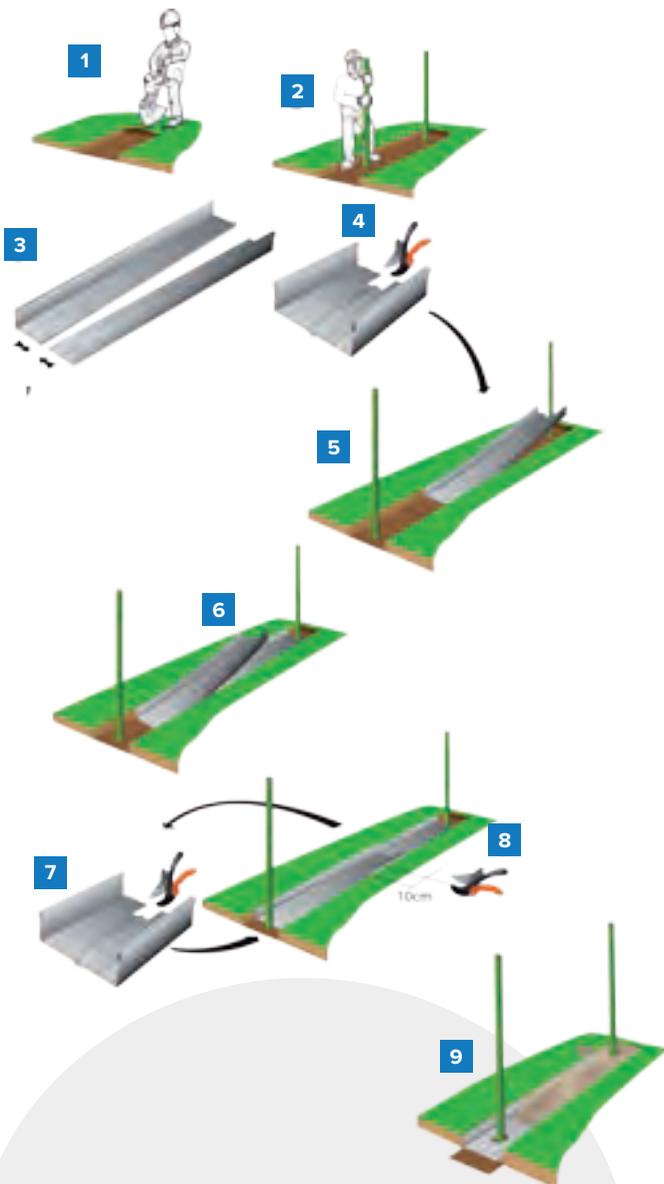

# Bacs modulaires de plantation - sans fond en acier

■ Permet de délimiter un périmètre de plantation



## Modulez, assemblez, plantez! Plantcoprotec Structural®

La gamme **Structural** est composée de pièces qui s'assemblent afin de créer un bac de plantation sans fond. Les combinaisons sont multiples, et permettent de s'intégrer à tous les projets. Fabriquées à partir d'acier galvanisé, les structures sont robustes et durables. Fini les panneaux sur mesure, avec la gamme Structural, modulez suivant vos envies!

### Avantages

- Haute qualité de finition
- Matériau durable: acier galvanisé + peinture époxy
- Plusieurs hauteurs disponibles
- Assemblage facile
- Large choix de coloris
- Robustesse et esthétique

### Exemple d'assemblage



Conception et chiffrage personnalisés sur demande

1 Angle double joint 45°

2 Angle double joint 90°

Angle 3 faces 90°





LES PANNEAUX	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS KG
Panneaux 100	100 mm	400 mm	0,9
		600 mm	1,4
		800 mm	1,8
Panneaux 500	500 mm	400 mm	4,47
		600 mm	6,7
		800 mm	8,93
Panneaux 800	800 mm	400 mm	7,15
		600 mm	10,72
		800 mm	14,29



PIÈCES D'ANGLES	HAUTEUR	POIDS KG
Angle double 45 °	400 mm	1,27
	600 mm	1,90
	800 mm	2,53
Angle double 60 °	400 mm	2,53
	600 mm	3,80
	800 mm	5,07
Angle double 90 °	400 mm	2,53
	600 mm	3,80
	800 mm	5,07
Angle 3 faces 90°	400 mm	1,83
	600 mm	2,75
	800 mm	3,67
Angle intérieur à 90°	400 mm	0,80
	600 mm	1,20
	800 mm	1,60


### Finition



Gris Anthracite



Terra Cotta



Marron Rustique



Imitation rouille



Blanc

# Stabilisation et perméabilité des sols

## Dalle d'engazonnement : Dall'O Gazon®

Sur les zones à trafic, **Plantcoprotec Dall'O Gazon®** préserve le gazon en empêchant le compactage de la zone racinaire. Sa forme particulière est spécialement étudiée pour permettre un parfait enracinement du gazon (90 % de la surface de la dalle) et un recouvrement à 100 %. Sa résistance (400 tonnes par mètre carré) et sa flexibilité permet à **Plantcoprotec Dall'O Gazon®** de s'adapter aux véhicules les plus lourds et aux terrains les plus difficiles.

### Avantages

- les alvéoles permettent le développement libre des racines sur 90 % de la surface de la dalle et un recouvrement du gazon à 100 %
- Empêche le compactage du sol sur 3 cm
- Flexible, il suit les ondulations du sol
- Dalle de 50 x 50 cm encliquetages
- Plastique 100 % recyclé - résistant aux UV
- les racines peuvent se développer latéralement sans aucun obstacle
- Résistance maximum: jusqu'à 400 t par m<sup>2</sup>
- Pas de point de faiblesse
- A utiliser de préférence avec des semences adaptées
- Évite l'assèchement trop rapide du gazon
- Favorise l'établissement d'un plateau de tallage
- Possibilité d'intégrer directement du gazon de placage
- Perméable



## Applications

- Parking
- Chemins, voies d'accès voitures
- Accès pompiers, bus...
- Parcours pour piétons
- Hélicopters
- Stabilisation de talus et berges...

## Dalle d'engazonnement alvéolaire DALLOGAZON

Dalle d'engazonnement

50x50

## InfoTech

Matière **PEHD recyclé**

Couleur **Noir**

Dimensions des dalles **50x50 cm  
(pré-clipsées par 4  
soit 1 m<sup>2</sup>)**

Hauteur des alvéoles **3 cm**

Résistance avec terre **400 T / m<sup>2</sup>**



## Dalle gravier pour forte affluence : Dall'O Gravier eXcel®

Les dalles alvéolaires **Plantcoprotec Dall'O Gravier eXcel®** offrent aux graviers une structure stable et solide, favorisant la stabilisation du sol tout en étant 100 % perméables à l'eau. **Plantcoprotec Dall'O Gravier eXcel®** peut être utilisé pour la réalisation de chemins d'accès, parkings, allées, terrasses, et perméabilité des sols.

### Avantages

- Stabilisation de graviers, sable...
- Empêche la création d'ornières
- Évite la formation de flaques
- Résistance à 400T par m<sup>2</sup> (coef.4)
- Invisible: dalle blanche/translucide
- 100 % perméable à l'eau: laisse passer les particules fines
- En PEHD
- Facile et rapide à poser environ 30 m<sup>2</sup>/heure
- Jonction des dalles par simples clips
- Hauteur 2,5 cm: limite la quantité de gravier à apporter
- Découpe des dalles à la pince
- Alvéoles aérées pour diverses tailles de graviers
- Peu de pertes (chutes) à la découpe
- Plus besoin d'un géotextile ou de toile hors sol tissé




## CONSEILS DE POSE

- Impérativement tester la portance du sol existant
- Réaliser une fondation avec une grave ou un mélange de graviers
- Étaler une fine couche de graviers fins ou de sable afin d'égaliser la surface du sol
- Installer les dalles en les clipsant les unes aux autres. Laisser un espace de dilatation d'environ 5 cm sur les bordures
- Remplir les dalles avec des graviers issus de roches dures. Prévoir un remplissage d'environ 2 cm au-dessus des dalles. Après tassement naturel des graviers, les dalles seront recouvertes d'environ 1 cm

Plus besoin d'utiliser un géotextile ou une toile hors sol grâce aux mailles 6x6. Votre surface reste perméable. Sans risque de colmatage par les particules fines.

- 1** 12 clips de fixation par mètre linéaire
- 2** Présence de trous de diamètre 10 mm pour une fixation au sol facilitée, 4 trous par dalle de 50x50 cm
- 3** Meilleure stabilisation du gravier grâce aux cloisons Inter-alvéoles

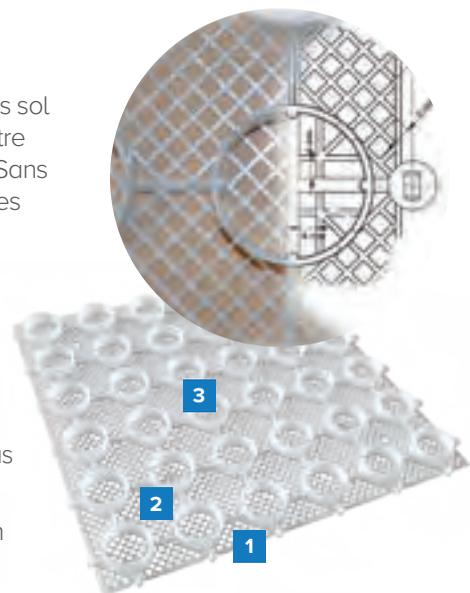

### Plantcoprotec Dall'O gravier eXcel®

#### DALL'O GRAVIER EXCEL


Dalle alvéolaire de stabilisation de gravier  
Mailles 6x6 mm

#### DALL'O EXCEL BLACK

Dalle alvéolaire de stabilisation noire  
Mailles 6x6 mm

## InfoTech

Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Dimensions des dalles	50x50 cm (pré clipsées par 4 soit 1 m <sup>2</sup> )
Hauteur des alvéoles	2,5 cm
Résistance avec terre	400 T / m <sup>2</sup>

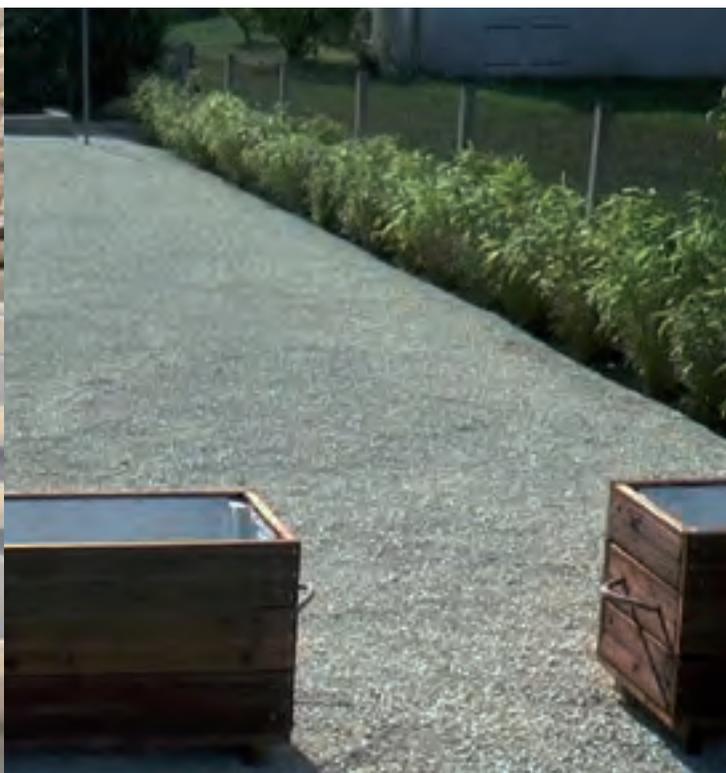

## Dalle gravier pour allée et parking léger : Dall'O Gravier H25®

Les dalles en nid d'abeille Plantcoprotec **Dall'O Gravier H25** stabilisent les surfaces gravillonnées et les rendent praticables par tous. Fini les ornières et les nids-de-poule, Plantcoprotec **Dall'O Gravier H25** confine les graviers afin d'offrir un revêtement circulable et confortable.

### Avantages

- Stable et esthétique
- Entièrement recyclable
- Facile et rapide d'installation
- Géotextile thermocollé
- Flexible : idéal pour les pentes et les talus
- Épaisseur de paroi uniforme : moulage par injection
- Entièrement perméable : ouverture dans les alvéoles permettant le drainage et l'infiltration de l'eau
- Adapté aux véhicules, fauteuils roulants, vélos, poussettes...

### Applications

- Zones piétonnes
- Terrasses
- Allées
- Sentiers
- Parkings de maison individuelle...


### InfoTech

Matière	<b>PEHD</b>
Couleur	<b>Blanc / Translucide</b>
Forme de la cellule	<b>Hexagonale</b>
Géotextile	<b>40 gr</b>
Dimensions dalles	<b>1200 x 800 x 25 mm</b>
Largeur des cellules	<b>38 mm</b>
Épaisseur	<b>1,5 mm</b>
Résistance à vide	<b>50 t / m<sup>2</sup></b>
Résistance avec graviers	<b>500 t / m<sup>2</sup></b>



05

# Gazon synthétique

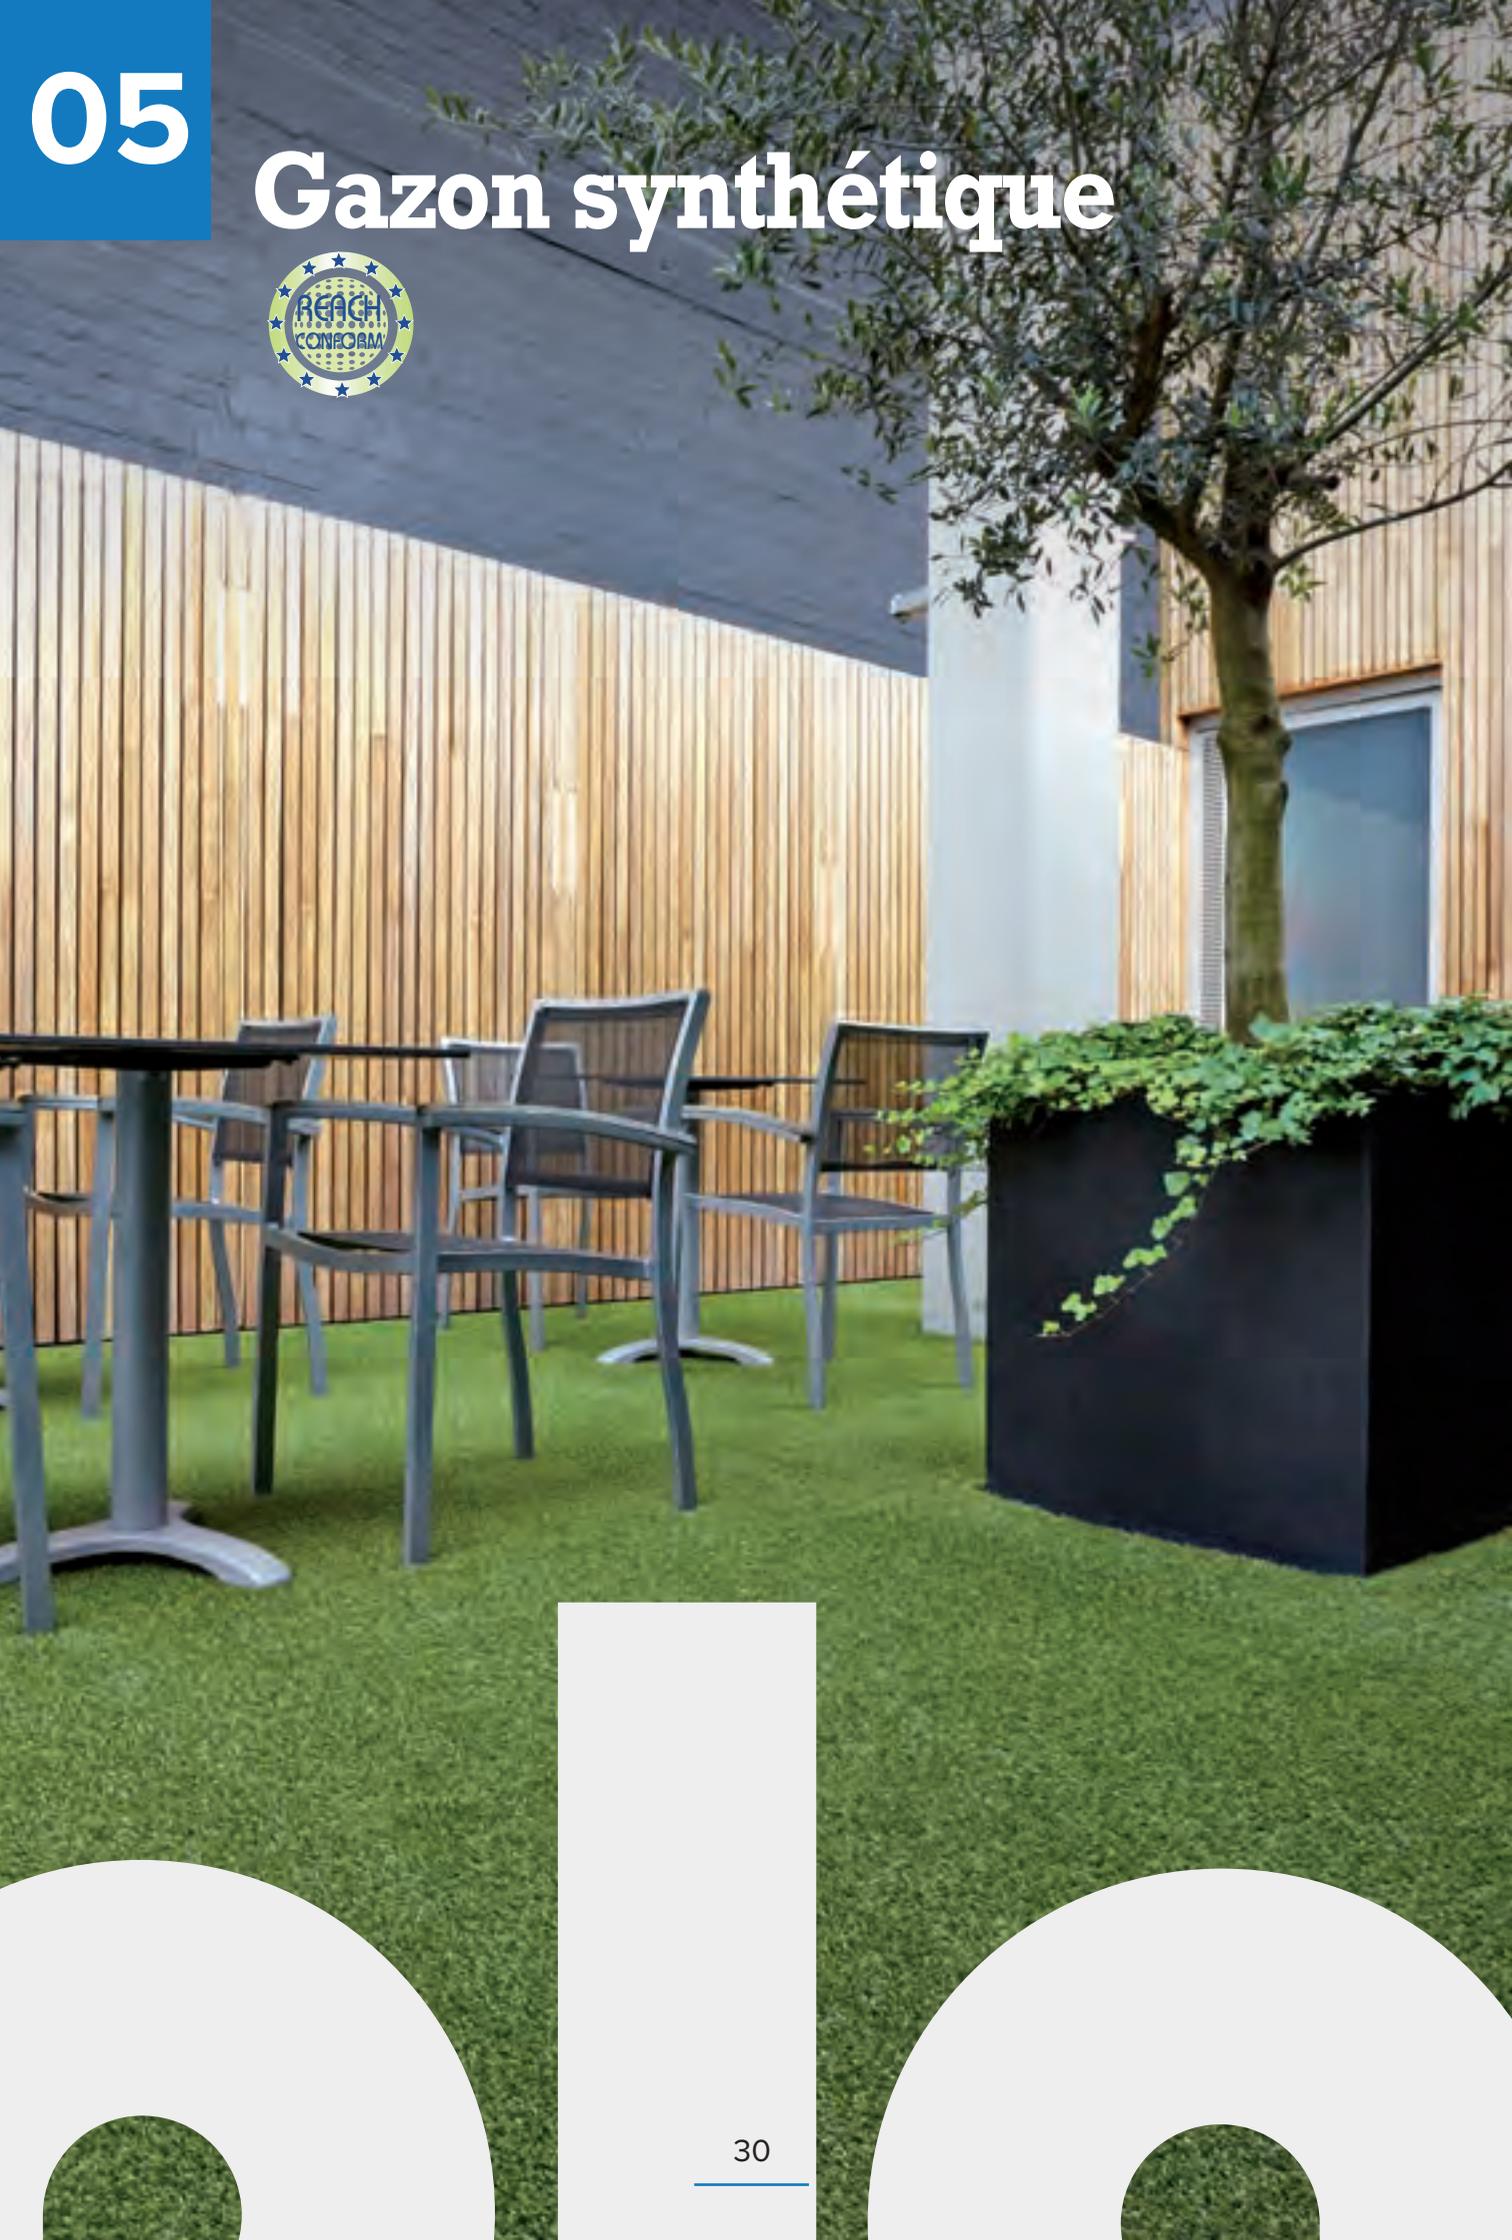



## La gamme CityTurf



### CLASS 20 NG

Ce gazon séduit par son imitation bluffante d'un gazon naturel. La couleur légèrement beige du CLASS 20 NG reste discrète et cohérente quelle que soit la saison.



#### InfoTech

Composition	<b>45 % PP - 55 % PE</b>
Poids des fibres	<b>+/- 645 gr/m<sup>2</sup></b>
Hauteur des fibres	<b>+/- 18 mm</b>
Hauteur totale	<b>+/- 20 mm</b>
Poids total	<b>+/- 1410 gr/m<sup>2</sup></b>
Classement au feu	<b>Efl</b>
Antidérapant	<b>DS</b>
Indice UV	<b>600 KLY</b>
Largeur	<b>2 m - 4 m</b>
Longueur	<b>25 ml</b>

### CLASS 25 NG

Le CLASS 25 NG est la preuve qu'un gazon économique peut aussi être beau. Son faible poids de velours en fait un gazon d'ornement. Moins confortable au toucher que les autres gazons de la gamme, l'imitation reste toutefois intacte.



#### InfoTech

Composition	<b>30 % PP - 70 % PE</b>
Poids des fibres	<b>+/- 970 gr/m<sup>2</sup></b>
Hauteur des fibres	<b>+/- 25 mm</b>
Hauteur totale	<b>+/- 27 mm</b>
Poids total	<b>+/- 1960 gr/m<sup>2</sup></b>
Classement au feu	<b>Efl</b>
Antidérapant	<b>DS</b>
Indice UV	<b>600 KLY</b>
Largeur	<b>2 m - 4 m</b>
Longueur	<b>25 ml</b>



# La gamme CityTurf



## CLASS 30 NG

Le CLASS 30 NG offre une combinaison unique entre confort et résilience. Le coloris «menthe» procure un aspect frais et naturel. Le CLASS 30 NG imite parfaitement une pelouse fraîchement coupée.



### InfoTech

Composition	<b>55 % PP - 45 % PE</b>
Poids des fibres	<b>+/- 1120 gr/m<sup>2</sup></b>
Hauteur des fibres	<b>+/- 30 mm</b>
Hauteur totale	<b>+/- 32 mm</b>
Poids total	<b>+/- 2100 gr/m<sup>2</sup></b>
Classement au feu	<b>Efl</b>
Antidérapant	<b>DS</b>
Indice UV	<b>800 KLY</b>
Largeur	<b>2 m - 4 m</b>
Longueur	<b>25 ml</b>

## CLASS 40 NG

Le CLASS 40 NG est un produit unique. Il est issu de la combinaison des meilleures technologies de gazons synthétiques. Son tapis très épais associé à une hauteur de fibres de 40 mm offrent un confort et un esthétisme inégalés. Le gazon idéal pour les grands espaces.



### InfoTech

Composition	<b>40 % PP - 60 % PE</b>
Poids des fibres	<b>+/- 1980 gr/m<sup>2</sup></b>
Hauteur des fibres	<b>+/- 40 mm</b>
Hauteur totale	<b>+/- 42 mm</b>
Poids total	<b>+/- 2960 gr/m<sup>2</sup></b>
Classement au feu	<b>Efl</b>
Antidérapant	<b>DS</b>
Indice UV	<b>1000 KLY</b>
Largeur	<b>2 m - 4 m</b>
Longueur	<b>20 ml</b>

## CLASS 35 NG

Ce gazon haut de gamme ne procure pas seulement du plaisir pour les yeux. Son tapis épais offre un confort de très grande qualité. Plus qu'un gozon, le CLASS 35 NG est un espace de bien-être.



### InfoTech

Composition	<b>45 % PP - 55 % PE</b>
Poids des fibres	<b>+/- 1550 gr/m<sup>2</sup></b>
Hauteur des fibres	<b>+/- 35 mm</b>
Hauteur totale	<b>+/- 37 mm</b>
Poids total	<b>+/- 2680 gr/m<sup>2</sup></b>
Classement au feu	<b>Efl</b>
Antidérapant	<b>DS</b>
Indice UV	<b>800 KLY</b>
Largeur	<b>2 m - 4 m</b>
Longueur	<b>20 ml</b>

## SAFETY FIRE

Ce gazon synthétique de très haute qualité bénéficie d'un traitement au feu particulier lui permettant d'être classé Bfl-s1. Le SAFETY FIRE est le gazon idéal pour les aménagements intérieurs, terrasses de balcon et autres lieux confinés.



### InfoTech

Composition	<b>100 % PE</b>
Poids des fibres	<b>+/- 1200 gr / m<sup>2</sup></b>
Hauteur de fibres	<b>+/- 30 mm</b>
Hauteur totale	<b>+/- 32 mm</b>
Poids total	<b>2700 gr / m<sup>2</sup></b>
Classement au feu	<b>Bfl-s1</b>
Antidérapant	<b>DS</b>
Indice UV	<b>800 KLY</b>
Largeur	<b>2 m - 4 m</b>
Longueur	<b>25 ml</b>

# Nos références

## PARCS ET JARDINS

Château de Chambord, Cité de la musique à Boulogne-Billancourt, Orangerie de Meudon, Château de Malmaison, Château de de Chaumont-sur-Loire, Jardins du musée Albert Kahn

## CHANTIERS PUBLICS

Zoo de Vincennes, Louvre Lens, LGV Est et Sud-est ; tramways de Besançon, Marseille, Bordeaux, Tours, Le Mans, Montpellier, Nantes, Nice ; Aéroports de Paris, Cité universitaire de Toulouse, Université de Luminy à Marseille, Hôpital de Rodez, Place Jean Jaurès à Tours

## CHANTIERS PRIVÉS ET ENTREPRISES

Disneyland Paris, Hennessy à Cognac, Hippodrome de Longchamp, usine Bugatti, siège Airbus, Château Fayat à Saint-Emilion, Buffalo Grill de Chaumont, jardin à Saint-Aygulf, Sanctuaires de Lourdes...


## Produits PLANTCO pour

parcs, jardins, allées circulables, accès pompiers, parkings privés et publics, voiries, places urbaines, centres commerciaux, écoles et universités, champs de courses, cimetières, zoos, abbayes, autoroutes, vignes, campings, bords de mer, stades, abords de piscines, héliports...

## Ils nous font confiance

- Atalian
- Colas
- Eiffage
- Eurovia
- Fayat
- IDVERDE
- Pinson paysage
- Segex-agrigex
- Gendarmerie de Briançon
- Ville d' Ajaccio
- Ville d' Albi
- Ville d' Angers
- Ville d' Auvervilliers
- Ville de Barcelone
- Ville de Bordeaux
- Ville de Boulogne-Billancourt
- Ville de Brest
- Ville de Cazerès
- Ville de Champigny-sur-Marne
- Ville de Châtelleraut
- Ville de Civaux
- Ville de Fonbeauzard
- Ville de Copenhague
- Ville de La Grande Motte
- Ville de La Laigne
- Ville de Lambersart
- Ville de Lescure
- Ville de Lespinasse
- Ville de Londres
- Ville de Lyon
- Ville de Madrid
- Ville de Monaco
- Ville de Montauban
- Ville de Montpellier
- Ville de Nancy
- Ville de Rennes
- Ville de Saint-Fargeau
- Ville de Saint-Génie-de-Malgoires
- Ville de Saint-Jean-de-Monts
- Ville d' Olonne-sur-Mer
- Ville de Paris
- Ville de Poitiers
- Ville de Strasbourg
- Ville de Torcy
- Ville de Toulouse
- Ville de Villecresnes
- Ville de Villefranche-de-Rouergue...

# Découvrez aussi nos autres gammes de produits **plantco** FRANCE

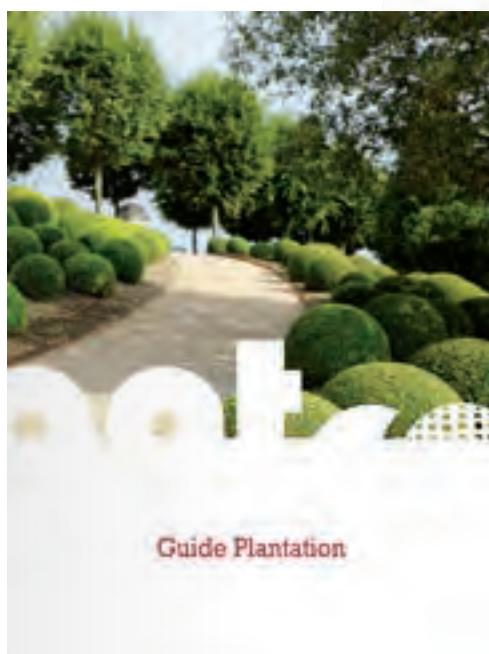

## GUIDE PLANTATION

Demandez également notre guide plantation : toiles et feutres de paillage biodégradables ou synthétiques, barrières anti-racines, guides racines, modules de gestion racinaires, ancrages de motte et haubanages, grilles d'arbres, drains d'irrigation, protections de tronc, corsets pour arbres, colliers et bandes à clouer, agrafes de fixation.



## CATALOGUE EROSION

Le département « Dynamic Erosion » de Plantco France propose également une gamme complète de solutions de contrôle de l'érosion et de restauration des milieux naturels. Le catalogue Plantco Dynamic Erosion présente les techniques liées à la stabilisation, à la végétalisation, à la protection, à la restauration des berges et des talus. Vous y trouverez des conseils et y découvrirez l'ensemble des informations techniques et des produits du département « Dynamic Erosion » : filets coco, boudins coco, ancrages boudins coco, ancrages pour fascines, hydroseeding, fixateurs, mulchs, mailles tridimensionnelles, cellules de stabilisation, substrats, agrafes et ancrages de fixation, colorants pour minéraux...

<http://www2.plantco.fr/Catalogue-Dynamic-Erosion-fab-bd.pdf>



Moteur de solutions vertes

**PLANTCO FRANCE**

Z.A. de la Croche  
86 320 CIVAUX  
Tél.: 05 49 84 58 30  
Fax: 05 49 84 58 31  
info@plantco.fr

[www.plantco.fr](http://www.plantco.fr)



<https://fr.linkedin.com/company/plantco-france>



<https://www.facebook.com/plantco.france/>



<https://twitter.com/plantcofrance?lang=fr>